


## "JCXQ": KÖTÖZŐ ÉS ARÁNYOSÍTÓ KÁRTYA MÉRŐCELLÁKHOZ



JC4Q: kötöző és arányosító kártya 4 bemenettel.

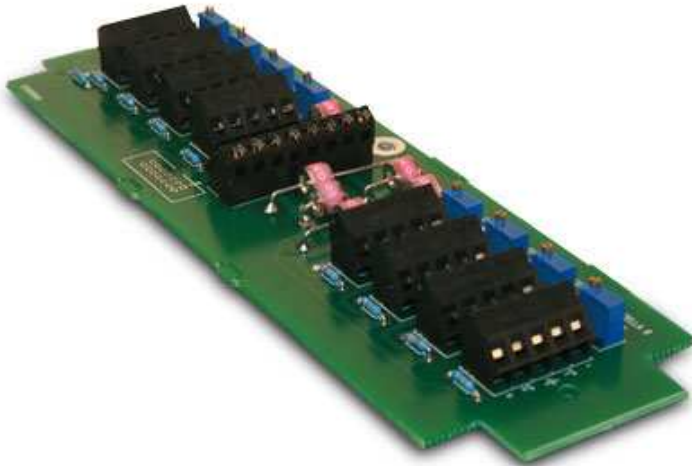

JC8QSA: kötöző és arányosító kártya 8 bemenettel.

Kötöző és arányosító kártya 2, 3, 4, vagy 8 mérőcella kötéséhez és arányosításhoz. A kábeleket könnyen használható csavaros szorítóval ellátott csatlakozókkal lehet az elektronikus kártyához csatlakoztatni. Az arányosítást minden egyes cellához tartozó trimmerrel lehet elvégezni. A 8 csatornás változat túlfeszültség elleni védelemmel is el van látva, véd az elektromos kisülések és a zavarok ellen.

### TECHNIKAI JELLEMZŐK:

- Maximális bemeneti feszültség: 24Vdc.
- Maximális bemeneti áram: 700mA.
- Maximális bemeneti mérőcella jel: 1000 mV.
- Hőmérséklet hatása: 50ppm/°C.
- Túlfeszültség elleni védelem a 8 csatornás verziónál, véd az elektromos kisülések és a zavarok ellen.

### MÉRETEK:

- JC4Q: 107x60 (L x W)
- JC8QSA: 213x70 (L x W)

### Elérhető verziók:

Kód	Leírás
JC4Q	Kötöző és arányosító kártya 4 mérőcellához
JC8QSA	Kötöző és arányosító kártya 8 mérőcellához, túlfeszültség védelemmel