PENTA Gruppo Kkt.
4031 Debrecen, Tőzsér u. 8.
Tel.: 52/535-504, Fax: 52/535-503
www.pentagruppo.hu, pentagruppo@gmail.com

5.0 TMO
Load cell

A mérő cella névleges terhelhetősége 5000 kg

Az Unifeed sorozat súly szenzor nagy szilárdságú és alkalmazható a takarmánykeverő kocsikban. Ezek a súly mérő cellák kiválóan alkalmasak nedves, párás környezetben történő üzemeltetésre. Tulajdonképpen ez annak köszönhető, hogy speciális védelemmel vannak ellátva és így nem érzékenyek egy sor konkrét tényezőkre. Ezek a termékek kitűnően mutatják a PTM mobil eszközökbe épített mérőcellák területén szerzett harminc éves tapasztalatát.

Elektromos Csatlakoztatás	Több Mérő Cella Elektromos Párhuzamos Kapcsolása
Az árnyékolás izolálva van a mérő cella testtől. Ha az árnyékolást csatlakoztatja az eszközhöz, akkor a földelése szükséges.  VÖRÖS = TÁPLÁLÁS + ZÖLD = JEL + FEKETE = TÁPLÁLÁS - FEHÉR = JEL - KÜLSŐ HÁLÓ = ÁRNYÉKOLÁS	Több mérő cella párhuzamos csatlakoztatásához az azonos színű kábel ereket csatlakoztatni kell egymáshoz. Több mérőcella párhuzamos kapcsolásával megvalósított rendszer esetén a névleges terhelést megkapjuk az egyes mérő cellák érzékenység értékének az összegéből. Fontos annak a biztosítása, hogy a terhelést egyenlően osszák el a mérőcellák között. Egyik mérő cella esetében sem szabad átlépni a terhelhetőséget, minden terhelési körülmény között alatta kell maradni.

Kábel Hossz és Csatlakozó Opciók
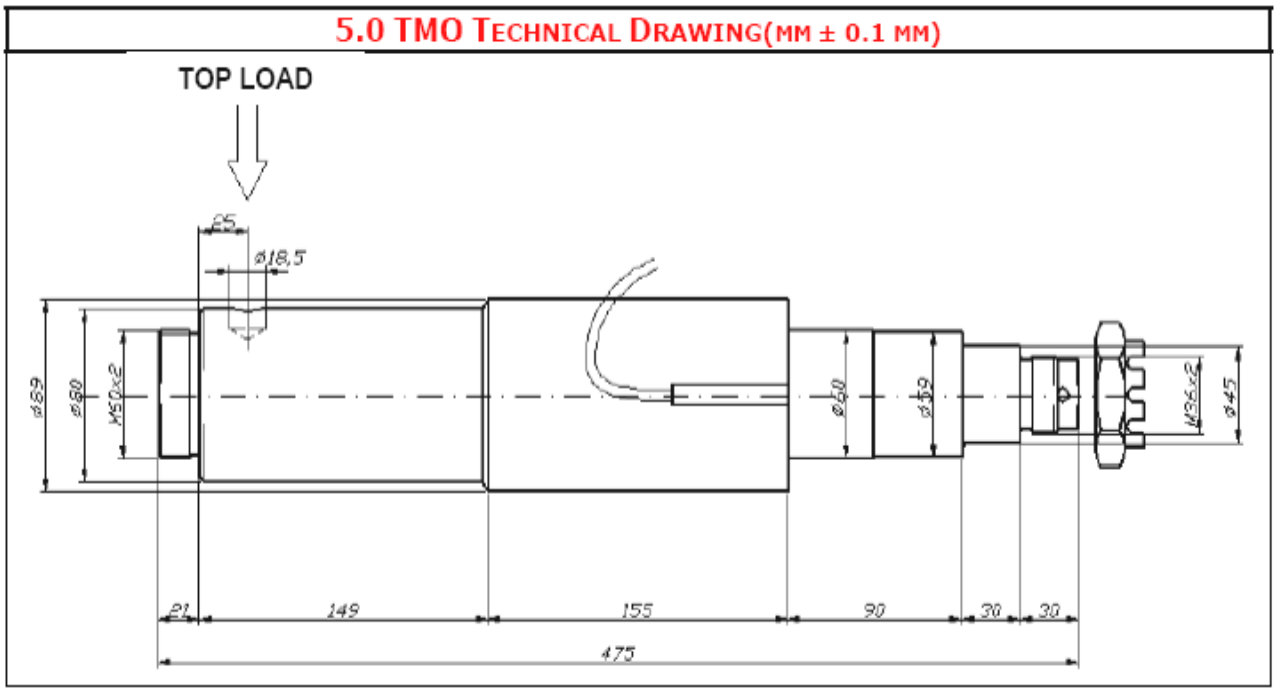
A mérő cella rendelhető speciális kábel hosszal, az ügyfél igényeinek megfelelően. A kábel főbb jellemzői meg találhatóak az alábbi műszaki rajzon, mint például a kábel hossz.
Az ügyfél kérésére a mérő cella ellátható egy csatlakozóval.