


## BLT SOROZAT FUTÓSZALAG MÉRLEG

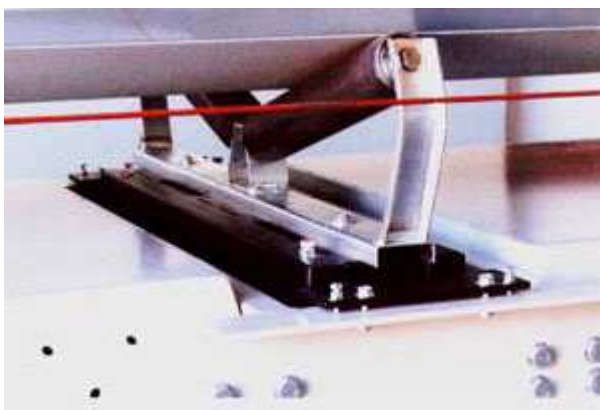

Egy egyszerű futószalag mérleg, lehet egy, kettő vagy háromgörgős, attól függően, hogy sima vagy konkáv a szállítószalag. A modulát folyamatos méréshez megfelelően alakították ki. Belső ipari használatra.

### FŐBB JELLEMZŐK:

- 1 alumínium nem központi terhelésű mérőcellával üzemel, ami megfelel az OIML R60 szabványnak, IP67-es szabványnak megfelelő por és gőz elleni védelemmel (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- Festett szénacélból készültek az alkatrészek és elláták megfelelő rögzítési pontokkal.
- Maximális tápfeszültség: 15 Vdc.
- IP67-es hermetikus kötöző dobozzal, 6 pólusú 5 méter hosszú csatlakozó kábellel.



### LEHETSÉGES EXTRÁK:

- Szalag sebesség mérő.
- Kalibrációs mérés.
- Speciális méret és terhelhetőség.
- CPW03BELT átfolyás integráló.

### Elérhető verziók:

Kód	Szalag szélesség [mm]	Maximális terhelhetőség [kg]	Standard osztás [g]	Hozzávetőleges óránkénti átfolyás* [t/h]
BLT400	400	10 / 20	2 / 5	30/60
BLT500	500	30 / 50	5 / 10	100/160
BLT650	650	50 / 100	10 / 20	160/320
BLT800	800	50 / 100	10 / 20	160/320
BLT1000	1.000	50 / 100	10 / 20	160/320
BLT1200	1.200	50 / 100	10 / 20	160/320

(\*) Az óránkénti átfolyás a táblázatban hozzávetőleges és a kalkulálásnál 40 m/min szalag sebesség lett alapul véve. A mérő egyéven lévõ nettó anyag súly egyen értékû körülbelül a mérőcella kapacitásának harmadával.

### Kiegészítők:

Kód	Leírás
TRV	Sebesség érzékelő a görgő rögzítési pontban kialakítva.
PCAL	Kalibrációs súly