


CP SOROZAT ALACSONY PROFILÚ MÉRŐCELLÁK



OIML R60 szabvány szerint készítve

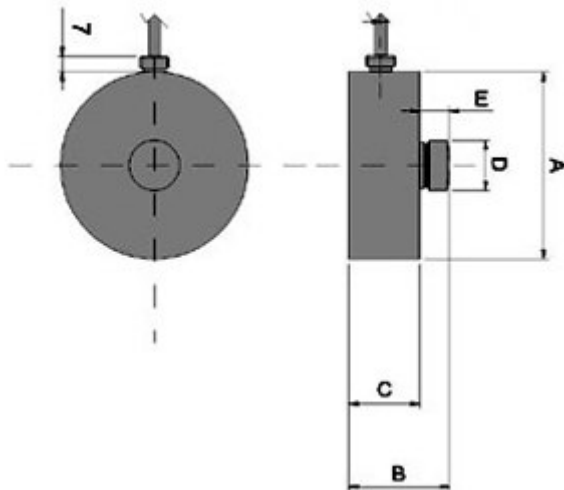

Méret	Terhelhetőség [Kg]			
	2500, 5000, 7500, 10000	15000	30000	
A	82	100	126	
B	44	48,5	54	
C	31	35	40	
D	22	28	35	

Rozsdamentes acél kompressziós mérőcella, alkalmas tartályok, silók mérésére a hozzávaló kiegészítőkkel.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Alacsony profil
- Rozsdamentes acél szerkezet
- IP68-as védelem
- Maximális terhelhetőség 2500 Kg-tól 30000 Kg-ig
- Árnyékolt összekötő kábel

TECHNIKAI JELLEMŐK:

- Érzékenység: 2mV/V +/- 0,5%
- Ismétlő képességi hiba: 0,01% F.S.
- A hőmérséklet nullára gyakorolt hatása: 0,02% / 10°C
- A hőmérséklet skálavégre gyakorolt hatása: 0,02% / 10°C
- Termikus kompenzáció tartomány: -10°C/+50°C
- Üzemi hőmérséklet tartomány: -20°C/+60°C
- Készítési hiba 30 perc elteltével: 0,02% F.S.
- Maximális tápfeszültség: 10 VDC
- Bemeneti ellenállás: 750 ± 10 Ohm
- Kimeneti ellenállás: 700 ± 5 Ohm
- Nullára egyenlítés: +/-1% F.S.
- Szigetelési ellenállás: >5000 MOhm
- Megengedett túlterhelés: 120% F.S.
- 4 eres árnyékolt kábel, 6m hosszú, 5 mm átmérőjű.

LEHETSÉGES EXTRÁK:

- Szerelő kitek
- II 1GD ATEX minősítés minden egyes mérő cellára
- Nyilatkozat a rendszer ATEX minősítéséről

Cella kábelezés	
Szín	Funkció
--	ÁRNYÉKOLÁS
ZÖLD	JEL +
VÖRÖS	TÁPELLÁTÁS +
FEHÉR	JEL -
FEKETE	TÁPELLÁTÁS -

ELÉRHETŐ VERZIÓK

Kód	Max Terhelhetőség [Kg]
CP1000	1000
CP2500	2500
CP5000	5000
CP7500	7500
CP10000	10000
CP15000	15000
CP30000	30000

RENDELÉSKOR KÉRHETŐ OPCÍÓK

Kód	Leírás
CCATEX	ATEX minősítés minden egyes mérőcellára a következő kategóriákra: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) II 1D tD A20 TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C).
DCATEXMB4	Az egész Ex II 2GD IIC T6 T125°C rendszerre vonatkozó ATEX minősítésről szóló nyilatkozat, az erre vonatkozó címkével, a nem ATEX súly kijelzőhöz való csatlakoztatás hoz MB4 zener korlátozót kell alkalmazni.

Szerelő kitek

Kód	Leírás
KCPN10	Rozsdamentes acél szerelő kit borulás biztos csavar emelővel készítve CP cellákhoz 1000 Kg-tól 10000 Kg-ig
KCPN15	Rozsdamentes acél szerelő kit borulás biztos csavar emelővel készítve CP cellákhoz 15000 Kg-ig.
KCPN30	Rozsdamentes acél szerelő kit borulás biztos csavar emelővel készítve CP cellákhoz 30000 Kg-ig.