



## "DFWL": TÖBB FUNKCIÓS SÚLY KIJELEZŐ



DFWL: több funkciós súly kijelző.

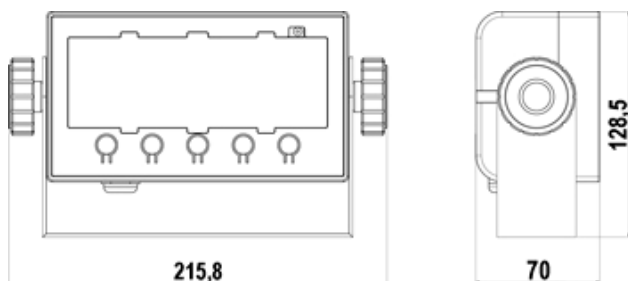

DFWL: Méretek [mm].

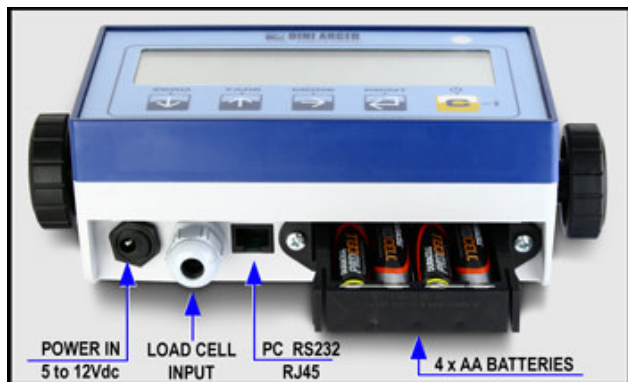

DFWL: csatlakozók és ápellátás.

### Ki/Be MENETEK

- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval (vagy USB választható) a gyors csatlakozáshoz vagy RS485 központon, konfigurál: PC, PLC, hozzáadott távirányított kijelző vagy rádió modem.
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkező csatlakoztatásához.
- IR bemenet a távirányításhoz.

### Elérhető verziók

Kód	Leírás
DFWL	Jó minőségű multifunkciós súly kijelző, 5 gombos, 25 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással, tápellátás 4 db AA elemmel, IP54- es ház, RS232 port RJ csatlakozóval, konzollal.

Jó minőségű és megbízható versenyképes áron. A DFWL digitális súly kijelző sokoldalú és könnyen programozható és használható. Funkciók és kiegészítők széles választéka érhető el. Különböző ipari és kereskedelmi mérőeszközökhöz gyártva. Mint például raklapmozgató mérlegekhez, raklapmérlegekhez, darumérlegekhez, stb...

Tartozék konzollal, beállítható dőlésszöggel, rögzíthető asztalra, falra. CE-M hitelesített mérlegeknél alkalmazható (OIML R-76 / EN 45501).

### FŐBB JELLEMZŐK:

- 5 gombos funkciós vízálló billentyűzet.
- Háttérvilágítású 25mm magas LCD kijelző 6 nagy kontrasztú karakterrel és aktív funkció jelző ikonokkal.
- Könnyen tisztítható **ABS IP54-es védettségű ház**, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- Rögzíthető falra, asztalra, állványra.
- Tartozék konzol állítható dőlésszöggel.
- A/D 24 bit, 4 csatornás konverter, max. 200 konv./sec. automatikus választás, max 8 jel linearizálási pont.
- Max 10.000e vagy több méréshatás esetén 3 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/d a CE-M hitelesített eszköz esetén.
- Max 1.000.000 kijelzett osztás, max 3.000.000 pontos belső felbontással.
- Csatlakoztatható hozzá max 8 db 350 Ohm-os bemeneti ellenállású vagy 16 db 700 Ohm bemeneti ellenállású mérőcella.
- Digitális kalibráció és Set-Up billentyűzetről vagy PC-n DINITOOLS-al.
- Tápfeszültség 5 ~ 12Vdc.
- Tápellátás standard 4 db könnyen eltávolítható AA elemmel (az elemek nem tartozékok), és szabványos csatlakozó külső hálózati adapterről.

### FUNKCIÓK:

- X 10 nagyfelbontású mérés
- Nettó/bruttó vagy lb/kg konvertálás
- Súlyösszegzés
- Formulázás
- +/- Súlyellenőrzés
- Százalékos mérés
- Alibi memória, hiteles adattovábbítás (opcionális)
- Darabszámlálás
- Bemenő/Kimenő mérés
- Hold és Peak
- Súly ismétlő (opcionális)

### Vásárláskor rendelhető opciók

Kód	Leírás
KCEM	Tábla kit, Welmec jelzés minden egyes hitelesített mérőlapra.
MSTSLV	Opcionális belső program, a kijelző univerzális súly ismétlő vagy több mérleg ismétlő funkcióval, kombinálható DFE/DGT/MCW kijelzőkkel (nem tartalmaz mérési funkciót)
OBTPRB	Termikus nyomtató ABS dobozba (külön álló változat), RS232 porthoz csatlakozó kábel. Nyomtatási sebesség 50mm/Sek, Felbontás 203 dpi, 24/40 oszlop, lapszélesség 58 mm, tekercsátmérő 50 mm. 110-240 Vac hálózati adapter.
DFCLK	Valós idejű óra Idő/dátum megjelenítéshez, nyomtatáshoz
DFTL10	Infravörös távirányító 8 méret hatótávval, 18 gombos billentyűzettel.
ALMEM	Alibi memória (belső memória) és Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására. A hiteles adattovábbításhoz PC-re.
USBMB	USB külsőegység, egy alternatív csatlakozási lehetőség, gyors kapcsolat kijelző és PC között.
USBCABMB	USB kábel a kijelző és a PC között (USBMB opcióhoz)
LCCBC	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP árnyékolt csatlakozóval és 7 pólusú anyacsatlakozóval.
LCCB5C	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP anya csatlakozóval és 7 pólusú pap csatlakozóval + 5m-es hosszabbító 7 pólusú anya csatlakozóval.
LCCB10C	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP anya csatlakozóval és 7 pólusú pap csatlakozóval + 10m-es hosszabbító 7 pólusú anya csatlakozóval.
RSCBRJ	RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.
DCATEXMB4	Az egész Ex II 2GD IIC T6 T125°C rendszerre vonatkozó ATEX minősítésről szóló nyilatkozat, az erre vonatkozó címkével, a nem ATEX súly kijelzőhöz való csatlakoztatás hoz MB4 zener korlátozót kell alkalmazni és ATEX mérőcellákat.

### Kiegészítők

Kód	Leírás
LP542S	Termikus címkéző peel-off mechanikával; felbontás 8 dots/mm, max. címke szélesség 112 mm a hozzá kellő papírral, max. nyomtatási sebesség 127 mm/sec., RS232/C, USB és parallel interfész. Vonalkód nyomtatás. Tápellátás külső hálózatról 100/240 Vac adapterrel. 1.5m hosszú csatlakozó kábellel.
DGT60BC	Súly kijelző ismétlő 60mm-es LED kijelzővel, 2 bemenet, 2 kimenet, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac beépített adapterrel.