


ECW FALI KAMPÓS/TÁLCÁS MÉRLEG



ECWI30

MÉRETEK [mm]

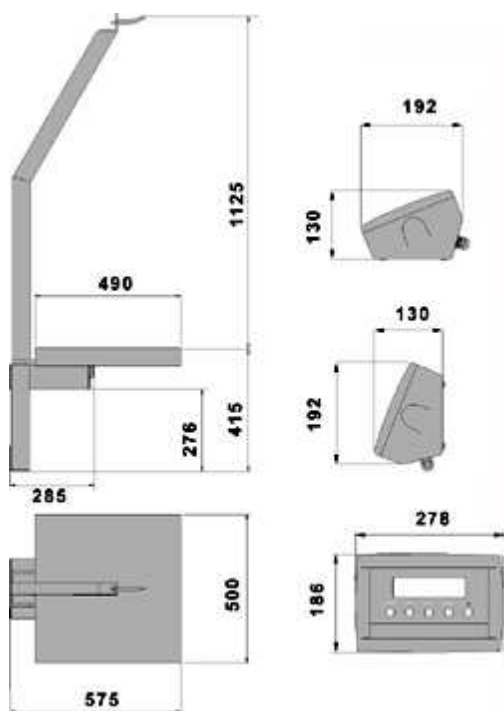

RENDELÉSKOR RENDELHETŐ OPCIÓK

- Termikus nyomtató
- Belső óra (idő/dátum)
- CE-M hitelesített modell kétféle lehetőség: 3000 osztás vagy váltópontos hitelesítés 3000+3000 osztás.

Könnyen használható és tisztítható, sokoldalú fal méreleg állít negyedek vagy ládák, rekeszek mérésére. Teljes mértékben rozsdamentes acél, kis hely igényű és alkalmas olyan környezetbe, ahol a higiéniai követelmények rendkívül szigorúak, mint például a húsparban. A termék megfelel az OIML R-76 / EN 45501 szabványnak. Elérhető CE-M hitelesítve is.

FŐBB JELEMZŐK

- 5-funkció billentyű a vízálló kijelzőn.
- 25mm-es LCD kijelző 6 nagy kontrasztú karakterrel, az aktív funkciót ikon jelzi ki.
- Könnyen tisztítható ABS vízálló IP65-ös védelemmel ellátott műszerdoboz, ellenáll a durva bánásmódnak és a korrozív környezetnek.
- 1 darab közvetlenül terhelhető IP66-os védemű alumínium mérőcellával van ellátva, korrózió elleni védelemmel és OIML tanúsítvánnyal.
- Zártszelvényes szerkezet AISI 304 rozsdamentes acélból, előkészítve felre történő rögzítéshez és vízszintező libellával.
- Felhajtható tálca AISI 304 rozsdamentes acélból és kampó.
- 3 m hosszú kábel a mérőlap és a kijelző között.
- Digitális kalibráció és beállítás a billentyűkkel vagy PC-vel (DINITOOLS software).
- Beépített akkumulátorról (üzemidő 60 óra egy 350 Ohm-os cellával) vagy beépített adatterről üzemel 110-240 Vac.

FUNKCIÓK:

- Nagyfelbontású mérés x 10
- Nettó/bruttó vagy lb/kg konvertálás
- Összegzés
- +/- súly ellenőrzés
- Százalékos mérés
- Számolás (Max. felbontás 1.500.000 egység)
- Be-/Kimenő szállítmányok mérése
- Hold és Peak
- Peer-to-peer (Max 4 távvezérelt kijelző)

KI-/BEMENETEK:

- RS232/C port nyomtató/címkéző csatlakoztatásához.
- RS232/C kétirányú port a PC, PLC, táv kijelző, és rádió modem csatlakoztatásához.
- Gyors RJ RS232 csatlakozó.
- IR bemenet a távirányítóhoz.

BILLENTYŰ FUNKCIÓK

- Nullázás, Automata tárazás, Táraérték beállítás, Nyomatás és/vagy adatátviteli parancs, választott funkció parancs, be/ki kapcsolás.

Elérhető verziók

Kód	Mérőfelület (LxP) [mm]	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztás [g]	CE-M Osztás [g] (*)	CE-M2 osztás [g] (*)
ECWI15	490 x 500	150	50	50	20 - 50
ECWI30	490 x 500	300	100	100	50 - 100

(*) Az adott osztás a megfelelő opció meglétekor értendő.

Vásárláskor rendelhető opciók:

Kód	Leírás
ECM1B	CE-M 3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 31-től 1500 kg-ig
ECM2B	CE-M 2x3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 31-től 1500 kg-ig
OBTPRP	Csatlakoztatható termikus nyomtató ABS opciós box-ban 50mm/sec nyomtatási sebesség, 203 dpi felbontás, 24/40 oszlopok, 58 mm széles papír; 50 mm tekercs átmérő.
OBMDP	Csatlakoztatható termikus nyomtató és adat memóriás nyomtató (memória kártyával) ABS opciós box-ban.
OBMMC	Csatlakoztatható adat memóriás nyomtató memória kártyával a könnyebb raktározás és súly adat átvitel ért PC-re (memória kártyával kiegészítve);
OBCLTP	Háromszínű jelzőlámpa ABS opciós box-ban programozható akusztikus jellel, grafikus vezérlővel, csatlakoztatható a kijelzőhöz.
OBRF	Rádió frekvenciás külsőegység ABS házban IP65-ös védelemmel. csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül, 3 méter kábellel. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)
OBRFUSB	868MHz rádió frekvenciás belső modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
DFCLK	Valós idejű óra (Idő/Dátum)
DFIO	Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 1.5 m csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM)
ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
DFTL	Távírányító max 8m-es hatótávval, egy beállítható tárazó gomb vagy négy gombos.
WIFIT	WI-FI külsőegység wireless kommunikáció (egy elérési ponton keresztül) a vállalat számítógépeivel.
ETH	Ethernet kétirányú port, 10-től 100 Mbps-os átviteli sebességig, TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protokollokkal
ETHCBRJ	Ethernet kábel, 1.5m hosszú, a kijelző és a PC hálózat közötti kapcsolathoz (elengedhetetlen az ETH opcióhoz)
USBMB	USB külsőegység, egy alternatív csatlakozási lehetőség, gyors kapcsolat kijelző és PC között
USBCABMB	USB kábel a kijelző és a PC közzé (USBMB opcióhoz)
DF485	RS485 kétirányú port
DAC160	analóg kimenet D/A 16 bit konverterrel, beállítható 0-tól 10Vdc-ig vagy 0-tól 20mA-ig; Maximum 350 Ohm-os eszközzel lehet terhelni a kimenetet az áram szempontjából, minimum 10KOhm-os eszközzel lehet terhelni a kimenetet a feszültség szempontjából.
RSCBRJ	RS232/C csatlakozós kábel (1.5m hosszú) a PC-hez, magába foglal egy 9-pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót

Lehetőségek

Kod	Leírás
STFI	Rozsdamentes acél tartókonzol a falra