


EP "EASY-PESA" ASZTALI MÉRLEG



EPQ30 modell TQNC opcióval és nélküle

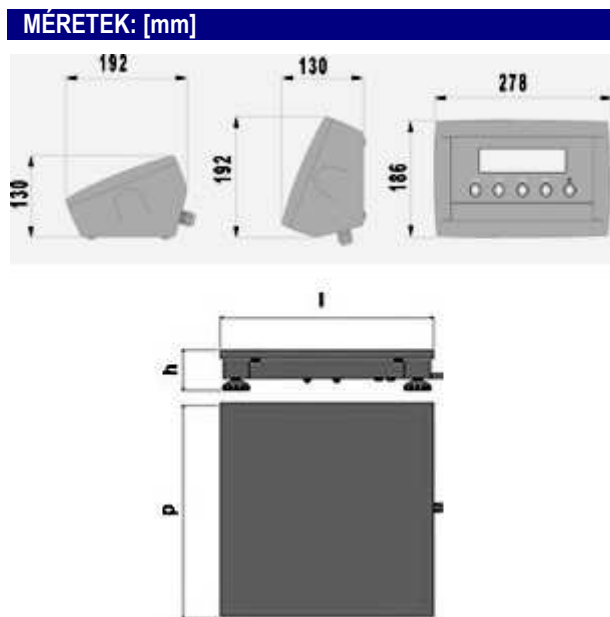

RENDELÉSKOR RENDELHETŐ OPCIÓK

- Termikus nyomtató
- Belső óra (idő/dátum)
- CE-M hitelesített modell kétféle lehetőség: 3000 osztás vagy váltópontos hitelesítés 3000+3000 osztás.

Könnyen használható, kiváló minőségű, sokoldalú asztali és padló mérleg, kiválóan alkalmas ipari és kereskedelmi használatra is. A termék megfelel az OIML R-76 / EN 45501 szabványoknak. Elérhető CE-M hitelesítve is.

FŐBB JELLEMZŐK

- 55-funkció billentyű a vízálló kijelzőn.
- 25mm-es LCD kijelző 6 nagy kontrasztú karakterrel, az aktív funkciót ikon jelzi ki.
- Könnyen tisztítható ABS vízálló IP65-ös védelemmel ellátott műszerdoboz, ellenáll a durva bántásnak és a Korrozív környezetnek.
- 1 darab közvetlenül terhelt IP65-ös védelmű alumínium mérőcellával van ellátva.
- Acél zártszelvényes szerkezet, feketére festve, állítható, rezgéscsillapító lábakkal és vízszintező libellával.
- **AISI 304 rozsdamentes acél mérőfelülettel.**
- 3 m hosszú kábel a mérőlap és a kijelző között.
- Digitális kalibráció és beállítás a billentyűkkel vagy PC-vel (DINITOOLS software).
- Beépített akkumulátorról (üzemidő 60 óra egy 350 Ohm-os cellával) vagy beépített adatterről üzemel 110-240 Vac.

FUNKCIÓK

- Nagyfelbontású mérés x 10
- Nettó/bruttó vagy lb/kg konvertálás
- Összegzés
- +/- súly ellenőrzés
- Százalékos mérés
- Darabszámlálás (Max. felbontás 1.500.000 egység)
- Be-/Kimenő szállítmányok mérése
- Hold és Peak
- Peer-to-peer (Max 4 távvezérelt kijelző)

KI-/BEMENETEK:

- RS232/C port nyomtató/címkéző csatlakoztatásához.
- RS232/C kétirányú port a PC, PLC, táv kijelző, és rádió modem csatlakoztatásához.
- Gyors RJ RS232 csatlakozó.
- IR bemenet a távirányítóhoz.

BILLENYŰ ÉS NYOMTATÓ FUNKCIÓK

- **BILLENYŰZET:** Nullázás, Automata tárazás, Táraérték beállítás, Nyomatás és/vagy adatátviteli parancs, választott funkció parancs, be/ki kapcsolás.
- **NYOMTATÓ:** Beállítható szerkeszthető nyomtatási kép:
 - 4 soros fejléc (DINITOOLS);
 - Bruttó, Tára, Nettó és címke szám;
 - Dátum és idő (csak DFCLK-val);
 - Vonalkód 39 nyomtatás (LP542PLUS címkézéssel vagy OBTPR nyomtatóval.)

Elérhető verziók

Kód	Méret (LxPxH) [mm]	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Oszítás [g]	CE-M Oszítás [g] (*)	CE-M2 Oszítás [g] (*)	HR Oszítás [g] (*)
EPT6	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2
EPT15	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5
EPT30	330x330x90	30	5	10	5-10	1
EPQ30	400x400x140	30	5	10	5-10	1
EPQ60	400x400x140	60	10	20	10-20	2
EPQ150	400x400x140	150	20	50	20-50	5
EPX60	600x600x150	60	10	20	10-20	2
EPX150	600x600x150	150	20	50	20-50	5
EPX300	600x600x150	300	50	100	50-100	10

(*) Az adott osztás a megfelelő opció meglétekor értendő.

Vásárláskor rendelhető opciók:

Kód	Leírás
ECM1A	CE-M 3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 1-től 30 kg-ig
ECM2A	CE-M 2x3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 1-től 30 kg-ig
ECM1B	CE-M 3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 31-től 1500 kg-ig
ECM2B	CE-M 2x3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 31-től 1500 kg-ig
EHR	Nagy felbontású modell ipari felhasználásra
OBTPRP	Csatlakoztatható termikus nyomtató ABS opciós box-ban 50mm/sec nyomtatási sebesség, 203 dpi felbontás, 24/40 oszlopok, 58 mm széles papír; 50 mm tekercs átmérő.
OBMDP	Csatlakoztatható termikus nyomtató és adat memóriás nyomtató (memória kártyával) ABS opciós box-ban.
OBMMC	Csatlakoztatható adat memóriás nyomtató memória kártyával a könnyebb raktározás és súly adat átvitel ért PC-re (memória kártyával kiegészítve);
OBCLTP	Háromszínű jelzőlámpa ABS opciós box-ban programozható akusztikus jellel, grafikus vezérlővel, csatlakoztatható a kijelzőhöz.
OBRF	Rádió frekvenciás külsőegység ABS házban IP65-ös védelemmel. csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül, 3 méter kábellel. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)
OBRFUSB	868MHz rádió frekvenciás belső modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
DFCLK	Valós idejű óra (Idő/Dátum)
DFIO	Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 1.5 m csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM)
ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
DFTL	Távírányító max 8m-es hatótávval, egy beállítható tárazó gomb vagy négy gombos.
WIFIT	WI-FI külsőegység wireless kommunikáció (egy elérési ponton keresztül) a vállalat számítógépeivel.
ETH	Ethernet kétirányú port, 10-től 100 Mbps-os átviteli sebességig, TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protokollokkal
ETHCBRJ	Ethernet kábel, 1.5m hosszú, a kijelző és a PC hálózat közötti kapcsolathoz (elengedhetetlen az ETH opcióhoz)
USBMB	USB külsőegység, egy alternatív csatlakozási lehetőség, gyors kapcsolat kijelző és PC között
USBCABMB	USB kábel a kijelző és a PC között (USBMB opcióhoz)
DF485	RS485 kétirányú port
DAC160	analóg kimenet D/A 16 bit konverterrel, beállítható 0-tól 10Vdc-ig vagy 0-tól 20mA-ig; Maximum 350 Ohm-os eszközzel lehet terhelni a kimenetet az áram szempontjából, minimum 10KOhm-os eszközzel lehet terhelni a kimenetet a feszültség szempontjából.
RSCBRJ	RS232/C csatlakozós kábel (1.5m hosszú) a PC-hez, magába foglal egy 9-pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót

Kiegészítők

Kód	Leírás
LP542S	Termikus címkenyomtató, címke leválasztó mechanikával: felbontás: 8 dots/mm; max. címke szélesség 112 mm; max. nyomtatási sebesség 127 mm/sec; RS232/C port, és USB interface. Nyomtatja a legtöbb vonalkódot. Tápellátás külső 100/240 Vac adatterről. 1,5 m adatkábel.
STFI	Rozsdamentes acél tartókonzol a falra
CSP	Kijelző állvány h=1080 mm
TSNC	Csatlakoztatható kijelző állvány 230x330 lapmérethez TSN h=230 mm
TTNC	Csatlakoztatható kijelző állvány 330x330 lapmérethez h=360 mm

TQNC	Csatlakoztatható kijelző állvány 400x400 lapmérethez h=460 mm
TMNC	Csatlakoztatható kijelző állvány 400x500 és 500x500 lapmérethez h=460 mm
TLNC	Csatlakoztatható kijelző állvány 500x600 és 600x600 lapmérethez h=720 mm
SGAQ	Emelő állvány 400x400 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 600 mm (oszlop nélkül)
SGAX	Emelő állvány 600x600 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 600 mm (oszlop nélkül)
TB60	Alacsony kocsi mérleg szállítására 400x400 és 400x500 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 250 mm
TB300	Alacsony kocsi mérleg szállítására 500x600 és 600x600 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 270 mm
TA60	Magas kocsi mérleg szállítására 400x400 és 400x500 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 650 mm
TA300	Magas kocsi mérleg szállítására 500x600 és 600x600 lapmérethez. A mérőlap tetejének magassága földtől mérve: 650 mm