

EPWLI "LOGISTIC" ROZSDAMENTES ACÉL RAKLAPMÉRLEG




INOX

IP68

Rozsdamentes acél raklapmérleg opciós állvánnyal
MEGJEGYZÉS: a kijelző telepíthető asztalra, állványra falra.

MÉRETEK [mm]

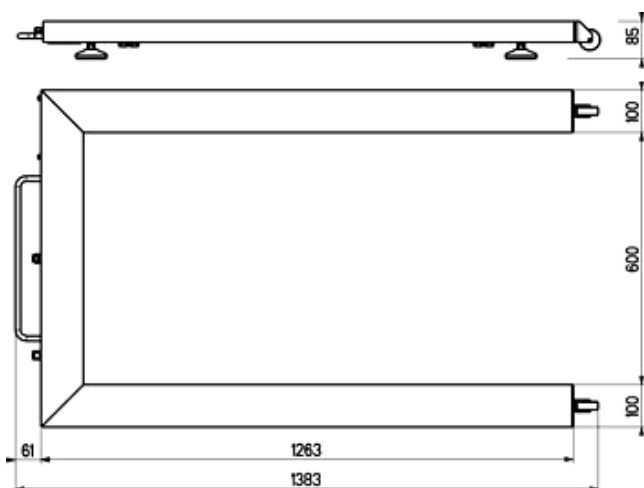

KI/BEMENETEK:

- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval (vagy USB választható) a gyors csatlakozáshoz vagy RS485 központon, konfigurál: PC, PLC, hozzáadott távirányított kijelző vagy rádió modem.
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.
- IR bemenet a távirányításhoz.

Gyors és pontos rozsdamentes acél raklapmérleg, könnyen használható és szállítható. Leválasztható kijelzővel, Köszönhetően a hosszú csatlakozó kábelnek könnyen elhelyezhető a mérés igényeinek megfelelően. A három mérési tartományt automatikusan váltja a mérés maximális pontossága érdekében. Elérhető CE-M hitelesített változatban is.

FŐBB JELLEMZŐK

- Súly kijelző tartó konzollal, telepíthető állványra (opciós), falra (opciós állítható dőlésszögű konzollal), vagy asztalra.
- **Rozsdamentes acél ház IP68-as védelemmel**, könnyen tisztítható, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- 5 gombos funkció vizuális billentyűzet.
- **25 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással** 6 darab nagy kontrasztú karakterrel és aktív funkció kijelző ikonokkal.
- **4 darab 1000 Ohm-os nyírócellával működik**, megfelel az OIML R60 C3 szabványnak (3000 + 3000 osztás), IP68-as védelemmel, elviseli a névleges terhelés kétszeresét is.
- Rozsdamentes acél szerkezet és mérőfelület, állítható lábakkal.
- Vízszintező libella, görgők és hordozó fül.
- 3 m hosszú csatlakozó kábel a kijelzőig.
- : a kapacitás +/-0,05%-a.
- Digitális kalibráció és Set-Up billentyűzetről vagy PC-ről DINITOOLS-on keresztül.
- Tápellátás: 110-240Vac.
- Súlyja körülbelül 40 kg, csomagolással 55 kg.

BILLENTYŰ ÉS KIJELZŐ FUNKCIÓI:

- nullázás; automata és manuális tara, nyomtatás.
- **X 10 Nagyfelbontású kijelzés**
- **Nettó/Bruttó vagy lb/kg konvertálás**
- **Összegzés**
- **+/- ellenőrző mérés**
- **Százalékos mérés**
- **Darabszámlálás**
- **Ki / Bemenő mérések**

LEHETSÉGES KIEGÉSZÍTŐK:

- Távirányító
- Kijelző tartó állvány

Elérhető verziók

Kód	Méret (LxPxH)	Max Terhelhetőség [kg]	Osztás [kg]	CE-M2 osztás [kg]
EPWLI	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	-
EPWLIM	1260x800x85	1000/2000	-	0,5 / 1

Vásárláskor rendelhető opciók

Kód	Leírás
DFTL12	Távírányító 8 méret hatótávval, beállítható egy tára gombosra vagy 19 gombosra
DFIO	Modul, 2 optoizolált digitális bemenettel + 2 Photomosfet kimenet, programozható súly küszöbértéknél történő kapcsolásra (nem kombinálható az alibi memóriával, ALMEM)
ALMEM	Alibi memória (fizikai memória) belső órával dátum / idő; max. 120.000 mérés tárolása
DFCLK	Valós idejű óra (Idő/dátum)
RSCBRJ	RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.
USBMB	USB külsőegység, egy alternatív csatlakozási lehetőség, gyors kapcsolat kijelző és PC között.
USBCABMBUSB	kábel a kijelző és a PC közzé (USBMB opcióhoz)

Kiegészítők

Kód	Leírás
DGT60R	Súly kijelző ismétlő 60mm-es LED kijelzővel, 110-240 Vac beépített adapterrel.
CSP38I	Rozsdamentes acél állvány kijelzőkhöz. Könnyen installálható és tisztítható. Méretek 520x527 mm, cső átmérő 38mm
STFR	Rozsdamentes acél kijelző tartó konzol, állítható dőlésszöggel.
LP542S	Termikus címkéző peel-off mechanikával; felbontás 8 dots/mm, max. címke szélesség 112 mm a hozzá kellő papírral, max. nyomtatási sebesség 127 mm/sec., RS232/C, USB és parallel interfész. Vonalkód nyomtatás. Tápellátás külső hálózatról 100/240 Vac adapterrel. 1.5m hosszú csatlakozó kábellel.
RSCBLP	RS232/C kábel a kijelző és a nyomtató közzé.