



## ESW MÉRLEG FÉMTERMÉK MÉRÉSÉHEZ

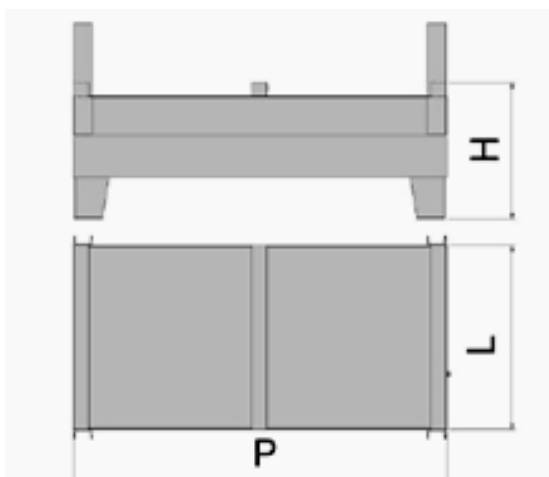

ESW opciós állvánnyal

### MÉRETEK [mm]

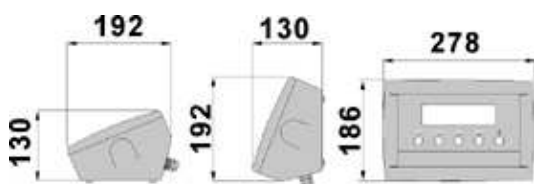

### RENDELÉSKOR RENDELHETŐ OPCIÓK

- Termikus nyomtató
- Belső óra (idő/dátum)
- CE-M hitelesített modell kétféle lehetőség: 3000 osztás vagy váltópontos hitelesítés 3000+3000 osztás.

Sokoldalú fémtermék mérleg, alkalmas fém hasábok, csövek, idomok és lapok mérésére, használható az iparban vagy a kereskedelemben. A standard termék változat is megfelel az OIML R-76 / EN 45501 szabványoknak. Lehetőség van CE-M hitelesítésre is.

### FŐBB JELLEMZŐK

- 5 gombos vízálló billentyűzet.
- 25mm magas LCD kijelző 6 nagy kontraszú karakterrel, aktív funkciót jelző ikonokkal.
- Könnyen tisztítható ABS vízálló IP65-ös védelemmel ellátott műszerdoboz, ellenáll a durva bánásmódnak és a korrozív környezetnek.
- Karos mechanikával és 1 mérőcellával üzemel, ami védve van a túlterheléstől és az ütéstől.
- Strapabíró festett acél szerkezet és mérőfelület egyik oldalán fix acél rudakkal, a kezelő oldalán lehajtható rudakkal. Ellátva kihúzható karokkal, melyek csapágyazottak és edzett krómoxid acélból.
- 5 méter hosszú kábel a kijelző csatlakoztatásához.
- Digitális kalibráció és beállítás a billentyűkkel vagy PC-vel (DINITOOLS software).
- Beépített akkumulátorról (üzemidő 60 óra egy 350 Ohm-os cellával) vagy beépített adatterről üzemel 110-240 Vac.

### FUNKCIÓK

- Nagyfelbontású mérés x 10
- Nettó/bruttó vagy lb/kg konvertálás
- Összegzés
- +/- súly ellenőrzés
- Százalékos mérés
- Darabszámlálás (Max. felbontás 1.500.000 egység)
- Be-/Kimenő szállítmányok mérése
- Hold és Peak
- Peer-to-peer (Max 4 távvezérelt kijelző)

### KI-/BEMENETEK

- RS232/C port nyomtató/címkéző csatlakoztatásához.
- RS232/C kétirányú port a PC, PLC, táv kijelző, és rádió modem csatlakoztatásához.
- Gyors RJ RS232 csatlakozó.
- IR bemenet a távirányítóhoz.

### BILLENTYŰ ÉS NYOMTATÓ FUNKCIÓK

- **BILLENTYŰZET:** Nullázás, Automata tárazás, Táraérték beállítás, Nyomtatás és/vagy adatátviteli parancs, választott funkció parancs, be/ki kapcsolás.
- **NYOMTATÓ:** Beállítható szerkeszthető nyomtatási kép:
  - 4 soros fejléc (DINITOOLS);
  - Bruttó, Tára, Nettó és címke szám;
  - Dátum és idő (csak DFCLK-val);
  - Vonalkód 39 nyomtatás (LP542PLUS címkézővel vagy OBTPR nyomtatóval.)

<b>Elérhető verziók</b>						
Kód	Méreték (LxPxH) [mm]	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztás [g]	CE-M Osztás g (*)	CE-M2 Osztás g (*)	
ESWA15M	1000 x 2000 x 650	1500	200	500	200 - 500	
ESWA30M	1000 x 2000 x 650	3000	500	1000	500 - 1000	
ESWB15M	1500 x 2000 x 650	1500	200	500	200 - 500	
ESWB30M	1500 x 2000 x 650	3000	500	1000	500 - 1000	
ESWC15M	1000 x 3000 x 650	1500	200	500	200 - 500	
ESWC30M	1000 x 3000 x 650	3000	500	1000	500 - 1000	
ESWC60M	1000 x 3000 x 650	6000	1000	2000	1000 - 2000	
ESWD30M	1500 x 3000 x 650	3000	500	1000	500 - 1000	
ESWD60M	1500 x 3000 x 650	6000	1000	2000	1000 - 2000	

(\*) Az adott osztás a megfelelő opció meglétekor értendő.

<b>Rendeléskor elérhető opciók</b>	
Kód	Leírás
ECEM1B	CE-M 3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 31-től 1500 kg-ig
ECEM2B	CE-M 2 x 3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 31-től 1500 kg-ig
ECEM1C	CE-M 3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 1501-től 6000 kg-ig
ECEM2C	CE-M 2 x 3000e pontossági osztály III vagy IIII terhelhetősége 1501-től 6000 kg-ig
OBTPRP	Csatlakoztatható termikus nyomtató ABS opciós box-ban 50mm/sec nyomtatási sebesség, 203 dpi felbontás, 24/40 oszlopok, 58 mm széles papír; 50 mm tekercs átmérő.
OBMDP	Csatlakoztatható termikus nyomtató és adat memóriás nyomtató (memória kártyával) ABS opciós box-ban.
OBMMC	Csatlakoztatható adat memóriás nyomtató memória kártyával a könnyebb raktározás és súly adat átvitel ért PC-re (memória kártyával kiegészítve);
OBCLTP	Háromszínű jelzőlámpa ABS opciós box-ban programozható akusztikus jellel, grafikus vezérlővel, csatlakoztatható a kijelzőhöz.
OBRF	Rádió frekvenciás külsőegység ABS házban IP65-ös védelemmel. csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül, 3 méter kábellel. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)
OBRFUSB	868MHz rádió frekvenciás belső modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
DFCLK	Valós idejű óra (Idő/Dátum)
DFIO	Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 1.5 m csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM)
ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
DFTL	Távírányító max 8m-es hatótávval, egy beállítható tárazó gomb vagy négy gombos.
WIFIT	WI-FI külsőegység wireless kommunikáció (egy elérési ponton keresztül) a vállalat számítógépeivel.
ETH	Ethernet kétirányú port, 10-től 100 Mbps-os átviteli sebességig, TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protokollokkal
ETHCBRJ	Ethernet kábel, 1.5m hosszú, a kijelző és a PC hálózat közötti kapcsolathoz (elengedhetetlen az ETH opcióhoz)
USBMB	USB külsőegység, egy alternatív csatlakozási lehetőség, gyors kapcsolat kijelző és PC között
USBCABMB	USB kábel a kijelző és a PC közé (USBMB opcióhoz)
DF485	RS485 kétirányú port
DAC160	analóg kimenet D/A 16 bit konverterrel, beállítható 0-tól 10Vdc-ig vagy 0-tól 20mA-ig; Maximum 350 Ohm-os eszközzel lehet terhelni a kimenetet az áram szempontjából, minimum 10KOhm-os eszközzel lehet terhelni a kimenetet a feszültség szempontjából.
RSCBRJ	RS232/C csatlakozós kábel (1.5m hosszú) a PC-hez, magába foglal egy 9-pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót
BR3K	Eltávolítható 50 cm-es bővítő oldalként (terhelhetőség 1500kg-tól 3000 kg-ig)
BR6K	Eltávolítható 50 cm-es bővítő oldalként (terhelhetőség 4000 kg-tól 6000 kg-ig)

<b>Kiegészítők</b>	
Kód	Leírás
CSP42I	Rozsdamentes kijelző tartó állvány DFW, 3590, TRS kijelzőkhöz, könnyen telepíthető és tisztítható, állítható lábakkal.
STFI	Rozsdamentes acél tartókonzol a falra
DGT60BC	Súly kijelző-ismétlő 60mm-es LED kijelzővel, 2db bemenet, 2db kimenet, 1db RS232 kétirányú port, 1db RS485 kétirányú port, 110-240 Vac belső adapter.