


FL SZÉRIA "FLOOR" MÉRŐLAP



IP67

CE M 3000e

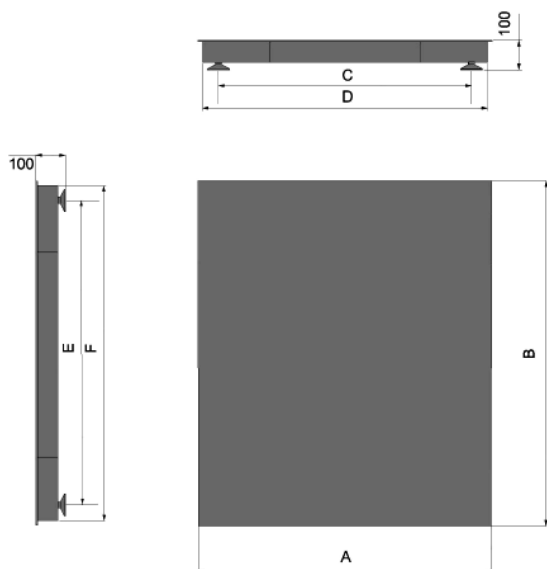

Egy darabból készült elektronikus mérőlap, mindenféle talajon történő méréshez, bármelyik kijelző csatlakoztatható a mérőcellához.

TECHNIKAI JELLEMZŐK:

- 4 darab OIML R60 C3 szabványnak megfelelő hitelesíthető nikkelezett mérőcellával van ellátva, IP67-es védelemmel van ellátva por és pára ellen (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- Monoblokk szerkezet festett acélból, állítható és rezgéscsillapító lábakkal. Rögzített csúszásmentes bordázott mérőfelület felület.
- Tápfeszültség 15 Vdc.
- Ellátva 3m csatlakozó kábellel, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz.
- Kompenzált hőmérsékleti tartomány: $-10C^0$ -tól $+40C^0$ -ig
- Működési hőmérséklet: $-18C^0$ -tól $+65C^0$ -ig
- Kérésre 3000e CE-M hitelesítés lehetséges.
- Kérésre kijelző tartó állvány lehetséges.

Modell	Méretek [mm]					
	A	B	C	D	E	F
FLA	1000	1000	860	970	860	970
FLM	1000	1250	860	970	1110	1220
FLB	1250	1250	1110	1220	1110	1220
FLD	1250	1500	1110	1220	1360	1470
FLE	1500	1500	1360	1470	1360	1470

Elérhető verziók:

Kód	Méretek [mm]	Max Terhelhetőség [kg]	Osztás [g]	CE-M Osztás [g]
FLA600	1000 x 1000 x 120	600	200	200
FLA1500	1000 x 1000 x 120	1 500	500	500
FLM600	1000 x 1250 x 120	600	200	200
FLM1500	1000 x 1250 x 120	1 500	500	500
FLB600	1250 x 1250 x 120	600	200	200
FLB1500	1250 x 1250 x 120	1 500	500	500
FLD1500	1250 x 1500 x 120	1 500	500	500
FLD3000	1250 x 1500 x 120	3 000	1 000	1 000
FLE1500	1500 x 1500 x 120	1 500	500	500
FLE3000	1500 x 1500 x 120	3 000	1 000	1 000

Kalibrációs és hitelesítési szolgáltatás

Kód	Leírás
DINICAL2	Kalibráció DINI Argeo gyártmányú kijelző csatlakoztatása esetén (3000e), 31-1500kg-os méréshatárig.
DINICAL3	Kalibráció DINI Argeo gyártmányú kijelző csatlakoztatása esetén (3000e), 1501-3000kg-os méréshatárig.
SHCAL2	Kalibráció nem DINI Argeo gyártmányú kijelző csatlakoztatása esetén (3000e), 31-1500kg-os méréshatárig.
SHCAL3	Kalibráció nem DINI Argeo gyártmányú kijelző csatlakoztatása esetén (3000e), 1501-3000kg-os méréshatárig.
ECM1B	Hitelesítés: C III-as pontossági osztály (3000e), 31-1500kg-os méréshatárig.
ECM1C	Hitelesítés: C III-as pontossági osztály (3000e), 1501-3000kg-os méréshatárig.

Csatlakoztatható kijelzők és kiegészítők

Kód	Leírás
DFWL	Többfunkciós kijelző, IP54-es védelmű házban, 5 gombos billentyűzettel.
DFWLI	Többfunkciós kijelző, IP68-as védelmű rozsdamentes acél házban, 5 gombos billentyűzettel.
DFWLKI	Többfunkciós kijelző, IP68-as védelmű rozsdamentes acél házban, 17 gombos billentyűzettel.

CSP38I Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány. Méretek 520 x 527 mm, 1026 mm magas, csőkeresztmetszet $\varnothing = 38$ mm.
CSP38D Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festet acél talapzattal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.

Konfigurációs példa

FLA mérőlap, csatlakoztatva hozzá egy DFWL kijelző, ami egy CSP42I állványra van telepítve és a DFTL opció távirányító.

