


## FL MÉRŐLAP SOROZAT ÉS DFWL TÖBBFUNKCIÓS KIJELEZŐ



FL mérőlap sorozat és DFWL többfunkciós kijelző opciós állvánnyal és távirányítóval

### MÉRETEK: [mm]

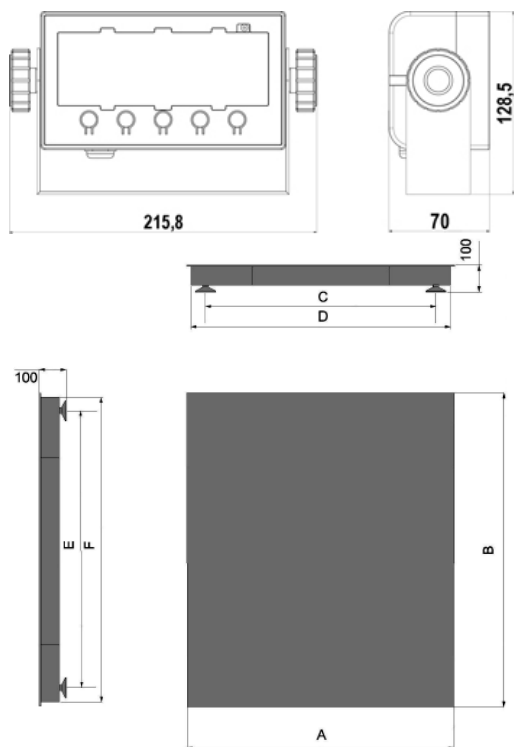

Modell	Méretek [mm]					
	A	B	C	D	E	F
FLA	1000	1000	860	970	860	970
FLM	1000	1250	860	970	1110	1220
FLB	1250	1250	1110	1220	1110	1220
FLD	1250	1500	1110	1220	1360	1470
FLE	1500	1500	1360	1470	1360	1470

### DFWL KIJELEZŐ FŐBB JELLEMZŐI:

- 5 gombos funkciós vízálló billentyűzet.
- Háttérvilágítású 25mm magas LCD kijelző 6 nagy kontrasztú karakterrel és aktív funkció jelző ikonokkal.
- Könnyen tisztítható **ABS vízálló IP54-es ház**, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.

Többfunkciós raktári mérleg, többfunkciós kijelzővel, erős és strapabíró szerkezettel. Könnyen használható és sokoldalú. Alkalmas ipari és kereskedelmi használatra is. Kérhető CE-M hitelesítéssel, amely megfelel OIML R-76 / EN 45501 szabványnak.

### FL MÉRŐLAP FŐBB JELLEMZŐI

- 4 darab OIML R60 szabványnak megfelelő hitelesíthető mérőcellával van ellátva, IP65-ös védelemmel van ellátva por és pára ellen (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- Monoblokk szerkezet festett acélból, állítható és rezgéscsillapító lábakkal. Rögzített csúszásmentes bordázott mérőfelület felület.
- Tápfeszültség 15 Vdc.
- Ellátva 3m csatlakozó kábellel, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz.

### RENDELÉSKOR RENDELHETŐ OPCIÓK

- CE-M 3000e hitelesítés (OIML R-76 / EN 45501)
- Beépített óra (idő / dátum).
- Alibi Memória.
- Infravörös távirányító.
- USB port.

### FUNKCIÓK:

- X 10 nagyfelbontású mérés
- Nettó/bruttó vagy lb/kg konvertálás
- Súlyösszegzés
- Formulázás
- +/- Súlyellenőrzés
- Százalékos mérés
- Alibi memória (opcionális interfésszel)
- Számlálás
- Bemenet/Kimenet
- Hold és Peak
- Peer-to-peer

### Ki/Be MENETEK

- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval (vagy USB választható) a gyors csatlakozáshoz vagy RS485 központ, konfigurál: PC, PLC, hozzáadott távirányított kijelző vagy rádió modem.
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.
- IR bemenet a távirányításhoz.

- Rögzíthető falra, asztalra, állványra.
- Tartozék konzol állítható dőlésszöggel.
- A/D 24 bit, 4 csatornás konverter, max. 200 konv./sec. automatikus választás, max 8 jel linearizálási pont.
- Max 10.000e vagy több méréshatás esetén 3 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/d a CE-M hitelesített eszköz esetén.
- Max 1.000.000 kijelzett osztás, max 3.000.000 pontos belső felbontással.
- Csatlakoztatható hozzá max 8 db 350 Ohm-os bemeneti ellenállású vagy 16 db 700 Ohm bemeneti ellenállású mérőcella.
- Digitális kalibráció és Set-Up billentyűzetről vagy PC-n DINITOOLS-al.
- Tápfeszültség 5 ~ 12Vdc.
- Tápellátás standard 4 db könnyen eltávolítható AA elemmel (az elemek nem tartozékok), és szabványos csatlakozó külső hálózati adatterről.

#### FL mérőlap elérhető verziói:

Kód	Méretek [mm]	Max Terhelhetőség [kg]	Osztás [g]	CE-M Osztás [g]
FLA600	1000 x 1000 x 100	600	200	200
FLA1500	1000 x 1000 x 100	1 500	500	500
FLM600	1000 x 1250 x 100	600	200	200
FLM1500	1000 x 1250 x 100	1 500	500	500
FLB600	1250 x 1250 x 100	600	200	200
FLB1500	1250 x 1250 x 100	1 500	500	500
FLD1500	1250 x 1500 x 100	1 500	500	500
FLD3000	1250 x 1500 x 100	3 000	1 000	1 000
FLE1500	1500 x 1500 x 100	1 500	500	500
FLE3000	1500 x 1500 x 100	3 000	1 000	1 000

#### DFWL súlykijelző

Kód	Leírás
DFWL	Jó minőségű többfunkciós súly kijelző, 5 gombos, háttérvilágítású 25 mm magas LCD kijelző, tápellátás 4 db AA elemmel, IP54-es ház, RS232 port RJ csatlakozóval, konzollal, tartozék 12V-os adapter.

#### FL sorozatú mérőlapok Opciói

Kód	Leírás
CSP42I	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány az DFW, 3590, TRS sorozatú kijelzőkhöz. Könnyen installálható és tisztítható. Állítható lábakkal.
ECEM1B	CE-M 3000e hitelesítés pontossági osztály III vagy VIII terhelhetősége 31-től 1500 kg-ig
ECEM1C	CE-M 3000e hitelesítés pontossági osztály III vagy VIII terhelhetősége 1501-től 6000 kg-ig
SHCAL1	Kijelző csatlakoztatás/konfigurálás/kalibrálás a gyártó telephelyén max 30kg-ig
SHCAL2	Kijelző csatlakoztatás/konfigurálás/kalibrálás a gyártó telephelyén max 1500kg-ig
SHCAL3	Kijelző csatlakoztatás/konfigurálás/kalibrálás a gyártó telephelyén max 6000kg-ig

#### DFWLI kijelző rendelhető opciói

Kód	Leírás
KCEM	Tábla kit, Welmec jelzés minden egyes hitelesített mérőlapra.
OBTPRB	Termikus nyomtató ABS dobozba (külön álló változat), RS232 porthoz csatlakozó kábel. Nyomtatási sebesség 50mm/Sec, Felbontás 203 dpi, 24/40 oszlop, lapszélesség 58 mm, tekercsátmérő 50 mm. 110-240 Vac hálózati adapter.
DFCLK	Valós idejű óra (Idő/dátum)
DFTL	Távírányító 8 méret hatótávval, egy beállítható tára gomb vagy 4 billentyű.
ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
USBMB	USB külsőegység, egy alternatív csatlakozási lehetőség, gyors kapcsolat kijelző és PC között.
USBCABMB	USB kábel a kijelző és a PC közé (USBMB opcióhoz)
LCCBC	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP árnyékolt csatlakozóval és 7 pólusú anyacsatlakozóval.
LCCB5C	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP anyacsatlakozóval és 7 pólusú

	pap csatlakozóval + 5m-es hosszabbító 7 pólusú anya csatlakozóval.
LCCB10C	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP anya csatlakozóval és 7 pólusú pap csatlakozóval + 10m-es hosszabbító 7 pólusú anya csatlakozóval.
RSCBRJ	RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.

#### **DFWL kijelző kiegészítői**

Kód	Leírás
LP542S	Termikus címkéző peel-off mechanikával; felbontás 8 dots/mm, max. címke szélesség 112 mm a hozzá kellő papírral, max. nyomtatási sebesség 127 mm/sec., RS232/C, USB és parallel interfész. Vonalkód nyomtatás. Tápellátás külső hálózatról 100/240 Vac adapterrel. 1.5m hosszú csatlakozó kábellel.
DGT60BC	Súly kijelző ismétlő 60mm-es LED kijelzővel, 2 bemenet, 2 kimenet, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac beépített adapterrel.
RSCBLP	RS232/C kábel 1.5 m hosszú a LP542 címkézőhöz való csatlakozáshoz