


LTW SZÉRIA "PROFESSIONAL" TARGONCÁRA SZERELT MÉRŐRENDSZER



LTW opciós termikus nyomtatóval

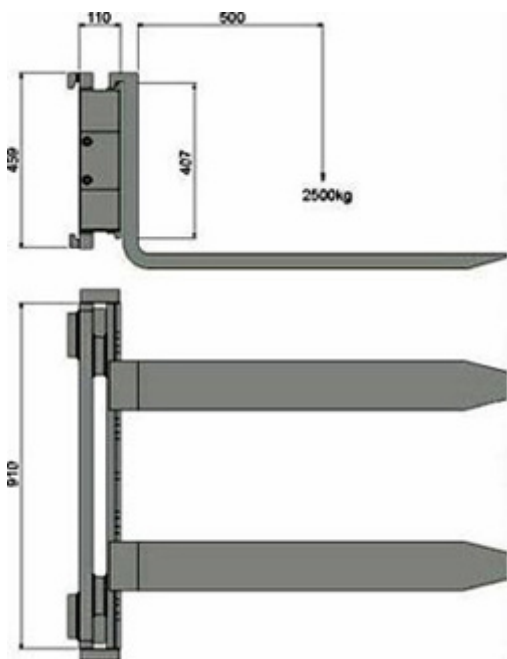

Mérőrendszer villástargoncához. FEM2 rögzítési normával, így egy egyszerű targoncából mobil mérő berendezést hozható. Létezik CE-M hitelesített verzióban és memória kártyás változatban is, a mérési adatok mentésére.

FŐBB JELLEMZŐK

- 17 gombos vízálló billentyűzet
- Háttér világítású LCD kijelző 6 db 25 mm-es karakterrel, erős kontrasztal, ikonos aktív funkció jelöléssel
- ABS IP65-ös védemű ház egyszerűen tisztítható, strapabíró még zord és korrozív környezetben is.
- Hordozószerkezet erős acélból, mérőrendszer 2 db IP68-as védemű mérőcellával.
- Méretek 910x407x110 mm, súly 184 kg.
- Hermetikus kötöző doboz 5 m nyújtható kábellel, vagy 10 m-es nem nyújtható kábellel, ha a kijelző a kabinban van.
- Pontosság: +/- 0.05%.
- Max vízszintes dőlésszög: +/- 2°.
- Megengedett túlterhelés: 300%
- Max súlypont eltolás: 55 mm.
- Kalibráció és Set Up billentyűzetről vagy PC-ről DINITOOLS-al
- Belső tölthető akkumulátor. 40 óra folyamatos működés.
- Programozható automata kikapcsolás.
- Töltő: 230Vac 50 Hz (töltési idő 8 óra)
- Kétirányú port RS232/C konfigurálható nyomtatóhoz
- Kétirányú port RS232/C konfigurálható PC-re, rádió modem-re vagy hordozható.

VÁLASZHATÓ FUNKCIÓK:

- Nagy felbontású kijelzés x 10,
- Nettó/bruttó vagy lb/kg átváltás,
- Súlyösszegzés (egyféle anyag vagy többféle anyag összegzése),
- Százalékos mérés,
- Darabszámlálás (Max számérték 1.500.000 egység)

BILLYENTŰZET ÉS NYOMTATÓ FUNKCIÓK:

- **Billentyűzet:** Nullázás; fél automatikus tára; Beállítható tára; nyomtatási és vagy adatküldési parancs; funkció parancs, be és kikapcsolás.
- **Nyomtatás:** Konfigurálható nyomtatási kép: 4 sor fejléc (DINITOOLS-al), Bruttó-tára-nettó és blokk száma, dátum és idő (csak DFCLK-al), 39 vonalkód nyomtatás.

Elérhető verziók

| Kód | Max Maximális terhelhetőség [kg] | Osztás [kg] | CE-M2 Osztás [kg] |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| LTW6 | 600 | 0,2 | |
| LTW15 | 1500 | 0,5 | |
| LTW15D | 600/1500 | 0,2/0,5 | |
| LTW25 | 2500 | 0,5 | |
| LTW15DM M | 600/1500 | | 1/2 |
| LTW25DM M | 1500/2500 | | 2/5 |

M = Hitelesített

Rendelhető opciók

| Kód | Leírás |
|---------|---|
| OBTPRP | Csatlakoztatható termikus nyomtató ABS opciós box-ban 50mm/sec nyomtatási sebesség, 203 dpi felbontás, 24/40 oszlopok, 58 mm széles papír; 50 mm tekercs átmérő. |
| OBMDP | Csatlakoztatható termikus nyomtató és adat memóriás nyomtató (memória kártyával) ABS opciós box-ban. |
| OBMMC | Csatlakoztatható adat memóriás nyomtató memória kártyával a könnyebb raktározás és súly adat átvitel ért PC-re (memória kártyával kiegészítve); |
| OBRF | Rádió frekvenciás külsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. IP65-ös védelmű ház, 3 m csatlakozó kábel. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel) |
| OBRFUSB | 868MHz rádió frekvenciás modul PC-hez USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről |
| OBRF232 | 868MHz rádió frekvenciás modul PC-hez RS232 9 pólusú bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről |
| DFCLK | Valós idejű óra (Idő/Dátum) |
| DFIO | Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 1.5 m csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM) |
| ALMEM | Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására |
| WIFIT | WI-FI külsőegység wireless kommunikáció (egy elérési ponton keresztül) a vállalat számítógépeivel. |

Kiegészítők

| Kód | Leírás |
|---------|---|
| DGT60BC | Súlyismétlő kijelző 60mm-es LED kijelzővel, 2 bemenet, 2 kimenet, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac hálózatról üzemel beépített adapterrel. |
| LTWKAB | Csatlakozó kábel a mérőlap és a kijelző közzé, körülbelül 5 m hosszú.(tartalék alkatrész) |
| AL7212 | Állítható tápegység, a kijelző közvetlen targoncáról való táplálásához. Bemenő feszültség: Min 36Vdc- Max 72 Vdc; Kimeneti feszültség: 12Vdc 5A (60W). |