


MCW09 "PROFESSIONAL" ROZSDAMENTES ACÉL DARUMÉRLEG



MCW09: IP67-es rozsdamentes acél darumérleg, opciós rádiófrekvenciás modulal.

MÉRETEK [mm]:

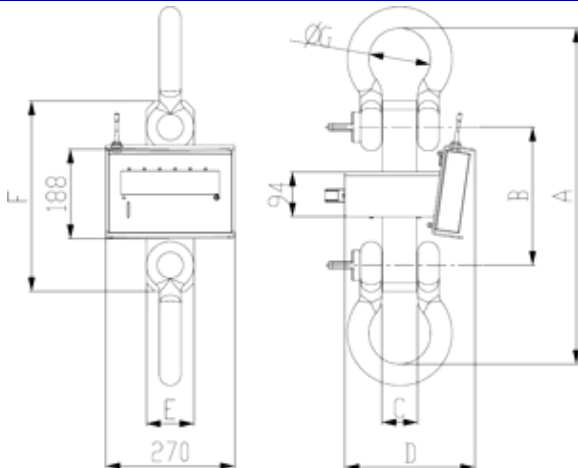

Kód	A	B	C	D	E	F	G	Súly [kg]*
MCW09T12	451	186	52	272,5	100	270	83	30
MCW09T17	592	220	61	272,5	100	320	98	40
MCW09T25	640	290	75	272,5	100	400	130	56
MCW09T35	730	280	82	272,5	105	400	130	70
MCW09T55	1350	350	105	292,5	130	620	180	150

magában foglalja a csomagolást és a bilincseket

Rozsdamentes acél darumérleg, 40 mm magas DOT LED-es nagy kijelző, a legjobb láthatóságért minden fényviszonyok között. Strapabíró és megbízható, beltéri vagy kültéri használatra. Minimálisan csökkenti csak a daru emelési magasságát. IP67 védelemmel.

Tartozék gyártói kalibrálási tanúsítvány, max 15 000 kg hiteles súllyal történt kalibrálásról.

FŐBB JELLEMZŐK:

- **Extrém fényerejű nagy 40 mm magas DOT LED kijelző**, ami garantálja tökéletes láthatóságát a mérésnek bármilyen szögben, nagy távolságról, még közvetlen napfényben is.
- **Állítható a kijelző fényereje.**
- **Strapabíró Rozsdamentes acél szerkezet**, IP67-es védelemmel ellátott mérőcella és elektronika.
- **Tartozék 2 db hitelesített galvanizált sekli.**
- Extrémen csökkentett távolság az alsó és a felső bilincs között.
- Pontosság: +/- 0.1% F.S.
- 5 gombos vízálló billentyűzet: NULLÁZÁS, AUTOMATA TÁRA, MODE, PRINT, and ON/OFF.
- **Programozható digitális szűrő**, a kitűnő mérés megjelenítésért minden munka körülmény között.
- Programozható automata kikapcsolás, elérhető a billentyűzettel vagy a távirányítóval.
- **Tartozék 6 gombos rádiófrekvenciás távirányító.**
- Előkészítve egy 868MHz-es rádiófrekvenciás vagy WiFi modul csatlakoztatásához, PC, nyomtató vagy távirányító csatlakoztatásához.
- Akkumulátorral ellátva, Üzemidő körülbelül 30 óra.
- Előkészítve egy második opciós eltávolítható akkumulátor csatlakoztatásához, a 24/7 folyamatos használathoz.
- Tartozék 230Vac 50 Hz hálózati akkumulátortöltő.
- Programozható digitális kalibráció és Set-Up közvetlenül elérhető a billentyűzetről vagy PC-ről a Dinitools-al.
- Működési hőmérséklet: -10/+40 °C.

FUNKCIÓK:

- PEAK (maximális mért érték leolvasás).
- HOLD (mért érték kitartás).
- Mérésösszegzés.
- Nettó/Bruttó vagy lb/kg konvertálás.
- +/- ellenőrző mérés.
- Százalékos mérés.
- darabszámlálás.
- Peer-to-Peer.
- Nagyfelbontású mérés (x 10).

Elérhető verziók

Kód	Maximális Terhelhetőség [kg]	Általános Osztás [kg]	Nagyfelbontású Osztás [kg]
MCW09T12	12 000	5	2
MCW09T17	17 000	10	5
MCW09T25	25 000	10	5
MCW09T35	35 000	20	10
MCW09T55	55 000	20	10

Opcionális rádió frekvenciás adat átvitel az MCW09-hez csatlakoztatható kijelzők

Kód	Leírás
DFWPM	Rádió frekvencia portos súlyismétlő, DFW kijelzőhöz és MCW horog mérleghez. Tenyéri, kompakt, könnyen használható és irányítható.
DFWPM10USB	Rádió frekvenciás súlyismétlő DFW kijelzőkhöz és MCW horog mérlegekhez. Kompakt, Tenyéri, Könnyen használható és irányítható. USB port, mérési eredmények elmentése memóriába.
DFW06XPCC	5 billentyű, 25 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással, beépített újratölthető akkumulátorral, IP65 védelem, 4-csatornás A/D konverter, RS232 RJ csatlakozó, külső 110-240 Vac adapter.

Vásárláskor rendelhető opciók


Kód	Leírás
EHR	Nagy felbontású modell belső felhasználásra.
WIFIT	WI-FI belsőegység wireless kommunikáció (egy elérési ponton keresztül) a vállalat számítógépeivel.
RFITR	Rádió frekvenciás belsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás egységgel).
OBRF	mérlegműszerhez és nyomtatóhoz csatlakoztatható külső rádió jeladó RS232 soros porttal és 1,5 m kábellel. Hatótávolság épületen belül 70m, szabadtéren 150m. 50 konfigurálható csatorna. Másik rádió jeladóval párosítva használható.
OBRFUSB	868MHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
OBRF232	868MHz rádió frekvenciás modul RS232 9-polusú bemenethez, RS232 port csatlakozó. Csatlakozó/táp kábellel. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
DFCLK	Valós idejű óra (Idő/Dátum)
ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
MCWKBK	Tartalék akkumulátor készlet MCW-hez, magába foglalja a pótelemeket és az akkumulátor töltőt.

Kiegészítők:

Kód	Leírás
GG15	Alsó forgó horog biztonsági zárral 15 t-ig
GG22	Alsó forgó horog biztonsági zárral 22 t-ig
GG30	Alsó forgó horog biztonsági zárral 30 t-ig
CA15	Csatlakoztató gyűrű 15 t-ig
CA30	Csatlakoztató gyűrű 30 t-ig
CA40	Csatlakoztató gyűrű 40 t-ig

Méretetek (mm)

Kód	A	B	C	D	H
GG15	95	354	96	455	63
GG22	121	432	120	565	80
GG30	133	568	139	667	88



Méretetek (mm)

Kód	A	B	C
CA15	174	110	200
CA30	270	180	340
CA40	292	190	350

