


KIEGÉSZÍTŐ NYÍRÓ MÉRŐCELLÁKHOZ

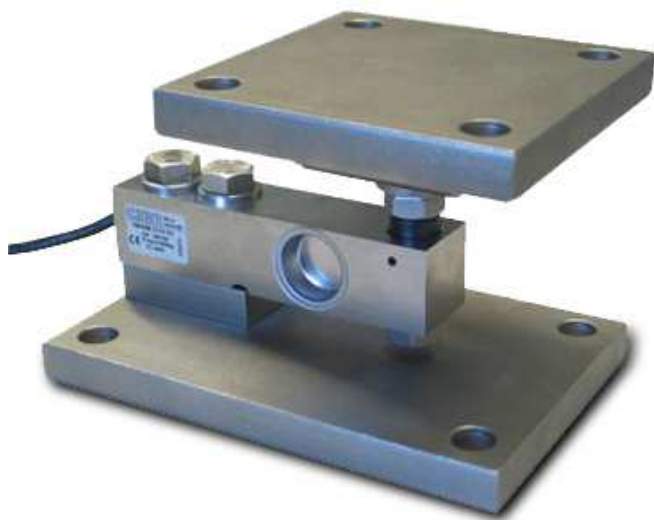

Kiegészítő szett shear beam mérőcellákhoz SB széria. A kiegészítők alkalmasak tartályok silók mérőlapok stb. mérésére. A speciális szerkezet biztosítja a pontos mérést, még nagy hő tágulású, vagy elhajlású szerkezetek mérésénél is. Az állítható magasság megkönnyíti a vízszintbe helyezést.

FŐBB JELLEMZŐK:

- AISI304 rozsdamentes acél szerkezet
- Állítható magasság
- Mechanikai kompenzáció a hő tágulásra, és a szerkezetre ható más erőkre.
- Egyszerű felszerelhetőség
- A mérőcella legpontosabb mérését garantálja.

TECHNIKAI MEGJEGYZÉS:

A kiegészítőket úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a mérőcellák maximális stabilitását a szükséges mérési pontosság elérése érdekében. A rendszer tervező és a telepítő köteles meg keresni a legjobb megoldásokat az oldalirányú erők és a felborulás ellen, figyelembe véve:


- az ütések és a vibrációkat;
- a szál okozta nyíró hatásokat;
- a telepítési terület szeizmikus besorolását;
- az alátámasztások szilárdságát.

Létező verziók

| Kód | Leírás |
|---------|---|
| KSB2 | INOX acél cella kiegészítő szett nyíró rúd mérőcellákhoz 250 kg-tól 2000 kg-ig |
| KSB5 | INOX acél cella kiegészítő szett nyíró rúd mérőcellákhoz 2500 kg-tól max 5000 kg-ig |
| KDSB25R | Rugalmas acél toldás / Felső lapra helyezhető gumi (max 20 t) |

Tanúsítvány

| Kód | Leírás |
|------------|--|
| DCATEXMECH | Az egész Ex II 2GD rendszerre vonatkozó ATEX minősítésről szóló nyilatkozat, az erre vonatkozó címkével, mechanikus szerkezetnek ATEX mérőcellákkal (minden egyes cellának CCATEX tanúsítvánnyal kell rendelkeznie). |

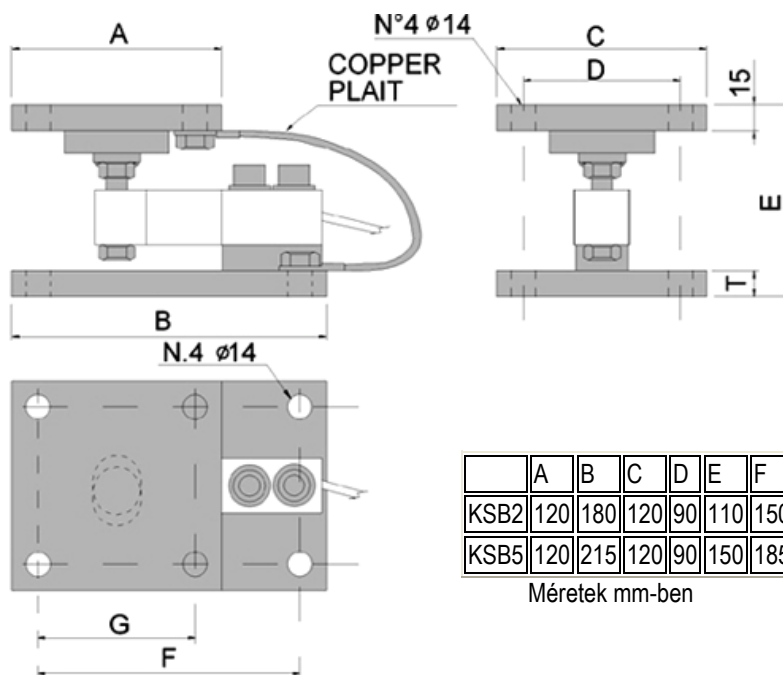

| | A | B | C | D | E | F | G | T |
|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|
| KSB2 | 120 | 180 | 120 | 90 | 110 | 150 | 90 | 15 |
| KSB5 | 120 | 215 | 120 | 90 | 150 | 185 | 90 | 20 |

Méretetek mm-ben