

WBK SZÉRIA MÉRŐCELLA SZERELŐ KIT HÍDMÉRLEGEKHEZ




6/8 mérőcellás hídmérleg készítéséhez, bármelyik kijelző csatlakoztatható hozzájuk.

A kit tartalmaz: hat vagy nyolc IP68-as védetségű rozsdamentes acél hitelesíthető RCK mérőcellát, kiegészítve galvanizált acél oszcilláció csökkentő csatlakozókat és egy ABS IP67-es védetségű kötöző dobozt 7 vagy 9 kábel csatlakozási lehetőséggel és egy arányosító kártyát túlfeszültség védelemmel, ami védi a mérőcellákat a villámok ellen.

FŐBB JELLEMZŐK

- C4 (4000 osztás) PONTOSSÁGI OSZTÁLY
- ROZSDAMENTES ACÉLBÓL
- BELSŐ SZILIKON TÖMÍTÉS, VÉDELEM A PÁRALECSAPÓDÁS ÉS A HÍRTELEN HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSTÓL
- IP68-AS VÉDELEM
- MAX. TERHELHETŐSÉG 30000 kg (mérőcellánként)
- ÁRNYÉKOLT CSATLAKOZÓ KÁBEL CELLA KÁBELEZÉSI TÁBLÁVAL
- SPECIÁLIS GALVANIZÁLT CSUKLÓS CSATLAKOZÓK
- IP67-ES KÖTÖZŐ DOBOZ, ARÁNYOSÍTÓ ELEKTRONIKUS KÁRTYÁVAL TÚLFESZÜLTSG ELLENI VÉDELEMSEL AZ ELEKTRÓMOS KISÜLÉSEK ÉS A VILLÁMOK ELLEN
- KÉRÉSRE VIZSGÁLATI TANUSÍTVÁNY

RCK mérőcella kábelezése	
Szín	Funkció
SÁRGA	JEL -
VÖRÖS	BETÁP +
FEHÉR	JEL +
FEKETE	BETÁP -

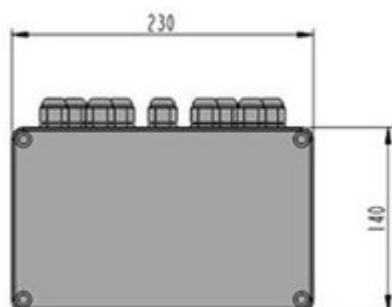

MÉRŐCELLA TECHNIKAI JELLEMZŐI

- Érzékenység: 2mV/V +/- 0.1%
- Kombinált hiba a teljes skálán: 0,016%
- Termikus kompenzáció: -10°C /+40°C
- Működési hőmérséklet: -20°C /+60°C
- Bemeneti ellenállás: 815 ± 20 Ohm
- Kimeneti ellenállás: 700 ± 5 Ohm
- Megengedett túlterhelés: 150% F.S.
- 4 pólusú szigetelt kábel, hossza 15m, átmérője 5 mm

Elérhető verziók

Kód

WBK630C4
WBK830C4

Csomag tartalma

6 db RCK 30T mérőcella + 12 db sapka + 1 db kötöző doboz
8 db RCK 30T mérőcella + 16 db sapka + 1 db kötöző doboz