




ES FESTETT ACÉL PLATFORM C3 PONTOSSÁGI OSZTÁLY

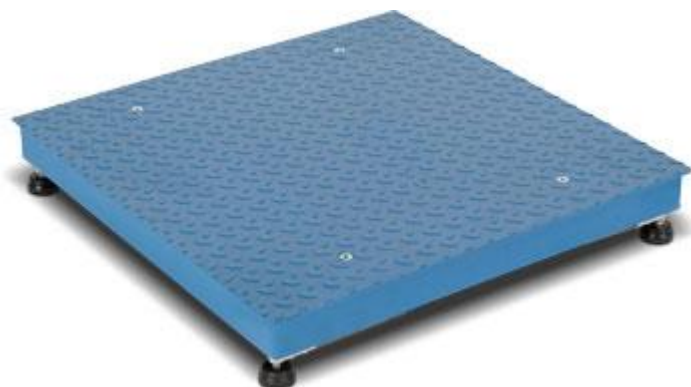

Monoblok festett acél elektronikus platform, IP68-as rozsdamentes acél mérőcellákkal. Ipari és kereskedelmi mérleg készítéséhez alkalmazható, nagyfelbontású és ATEX verziókban is elérhető.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- 4 darab rozsdamentes acél C3-as pontosságú hitelesíthető hajlító cellával van ellátva, megfelel az OIML szabványnak, IP68-as por és víz elleni védelemmel.
- Festett acél szerkezet, festett acél mérőfelület (RAL 5007), IP68-as kötődoboz.
- Állítható, rezgés csillapító, vízszintező lábak.
- Tápellátás max 15 Vdc.
- 5 méter hosszú 6 pólusú kábel a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz.

Atex opciók

- CCATEX: ATEX tanúsítvány minden egyes cellához.
- JB4QA: ATEX tanúsítvány a kötődobozhoz.
- DCATEXMECH: Tanúsítvány a teljes rendszer megfelelőségéről (MÉRŐLAP + KÖTŐZŐ DOBOZ + MÉRŐCELLÁK (csak ha mérőlapot rendel mérlegműszer nélkül).

Rendelhető opciók

- Kalibrálás CE-M 3000e vagy váltólépéses 3000+3000e hitelesítéssel.

Elérhető verziók

Kód	Mérőfelület (mm)	Mérőcella	Max. terhelhetőség (kg)	Osztásérték (g)	Hitelesített osztásérték (g) *	Hitelesített váltólépéses osztásérték (g) *	HR osztásérték (g) *
ES150	600x600x88	4x100kg	150	20	50	20-50	5
ES300	600x600x88	4x200kg	300	50	100	50-100	10

(*) Ez az osztás a megfelelő opció meglétekor értendő

Kalibrációs és hitelesítési szolgáltatás

Kód	Leírás
 DINICAL	Gyártói kijelző csatlakoztatás, pontosítás munkadíja.
 ECEM	Gyártói CE-M hitelesítés: C III-as pontossági osztály (3000e).
 ECEM2	Gyártói CE-M2 hitelesítés: C III-as pontossági osztály (2x3000e).
 ETHR CT5	Nagyfelbontású (HR) modell ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 61-300 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.

Kiegészítők

Kód	Leírás
 KWR10	4 gumi kerék készlet és horganyzott acél keret CSP oszlophoz. Egy pár idler kerék, egy pár fékkel.
 CSP381	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány. Méretek 520 x 527 mm, 1026 mm magas, csőkeresztmetszet Ø = 38 mm.



CSP38

Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917, Ø 38mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.



CSP38D

Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festett acél talappal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.



ETIP68

IP68-as védelmű csatlakozás, tartalmazza a kábelt, tömszelencét és csatlakozókat.



ESITF

Festett acél beépítő keret süllyesztett mérőlaphoz 600x600 mm



EXCB6

Árnyékolt kék 6x0,25mmq kábel, ATEX mérlegekhez.




CCATEX

ATEX minősítés minden egyes mérőcellára a következő kategóriákra: ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga gázra, ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65 borra. Kiegészítve ATEX megfelelőségi tanúsítvánnyal (En, De, Fr, It).



JB4QA

Kötöző és arányosító doboz 4 bemenettel, ATEX környezetbe, IP67-es ABS ház. Védelem megfelel: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 gázra. ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 porra. Használati utasítással és ATEX megfelelési nyilatkozattal (elérhető Angol, Német, Francia és Olasz nyelven)



DCATEXMECH

Az egész Ex II 2GD X rendszerre vonatkozó ATEX minősítésről szóló nyilatkozat, az erre vonatkozó címkével, a mechanikus szerkezethez csatlakoztatható ATEX mérőcellákkal (minden egyes cellának tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, CCATEX opció). Az ATEX megfelelési tanúsítvány Angol nyelvű. (ha mérlegműszer nélkül rendeli)



GELBOX

Anti kondenzációs, szigetelő, tömítő gél. Hosszú távú védelem a közösítő doboz számára a nedvességgel szemben. 300mm.