


FPW RAKLAP MÉRLEGPLATFORM

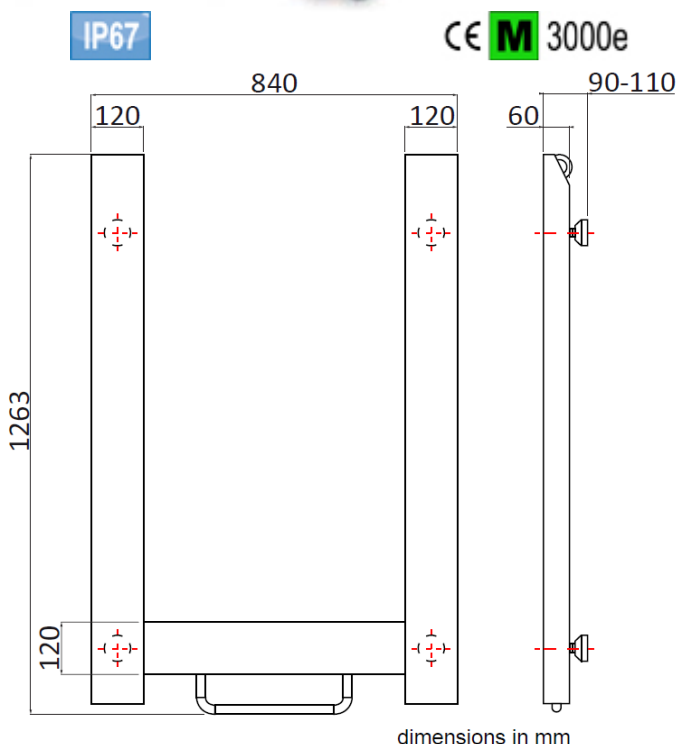

Alacsonyprofilú, könnyen szállítható, raklapmérleg. Alkalmas ipari és kereskedelmi használatra egyaránt, ahol fontos a gyors raklaposáru mérés. Az alapváltozat hitelesíthető mérőcellákkal van ellátva.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- 4 darab OIML R60 C3 (3000 osztás) szabványnak megfelelő hitelesíthető nikkel bevonatú mérőcellával van ellátva, IP67-es védelemmel por és víz ellen (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- 1 darab közösítő doboz, 4 cella jelének közösítéséhez kiegyenlítéséhez.
- Pontosság: $\pm 0,1\%$ -a maximális terhelhetőségnek, belső használatra.
- Pontosság: $\pm 0,05\%$ -a maximális terhelhetőségnek, a CE-M hitelesített változatnak
- Festett acél szerkezet, RAL 5007 kék színű.
- Állítható rezgéscsillapítós lábak, vízszintező libella, 2 görgő és egy fogantyú a könnyű mozgathatósáért.
- Tápfeszültség 5-15 Vdc.
- Ellátva 3m csatlakozó kábellel, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz.

Elérhető verziók:

Kód	Méret [mm]	Mérleg cellák	Terhelhetőség [kg]	Osztásérték [g]	CE-M Hiteles Osztásérték [g]
FPW15	1263x840x90	4x2000kg	1500	500	500
FPW30	1263x840x90	4x2000kg	3000	1000	1000

Kalibrációs és hitelesítési szolgáltatás

Kód	Leírás
 DINICAL	Gyártói kijelző csatlakoztatás, pontosítás munkadíja.
 ECEM	Gyártói CE-M hitelesítés: C III-as pontossági osztály (3000e).
 CT6	ISO 17025 kalibrálási igazolás 301-től 1500 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.
 CT7	ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.



kiegészítők



Kód	Leírás
KWR10	4 gumi kerék készlet és horganyzott acél keret CSP oszlophoz. Egy pár idler kerék, egy pár fékkel.



CSP38I	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, mérete: 450x450mm h= 917mm, csőátmérő 38mm.
--------	--



CSP38	Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917, Ø 38mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.
-------	---



CSP38D	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány festett acél lábakkal, mérete 350x350mm h=750mm.
--------	--