



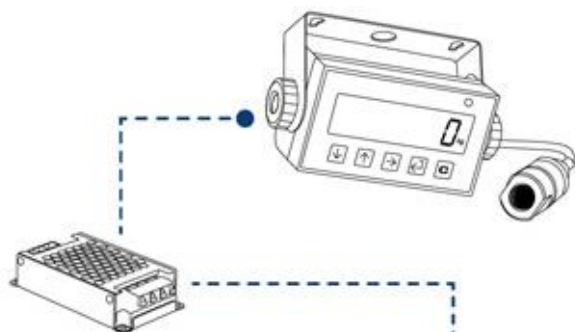

LTP Hidraulikus mérlegkészlet az villás targoncákhoz

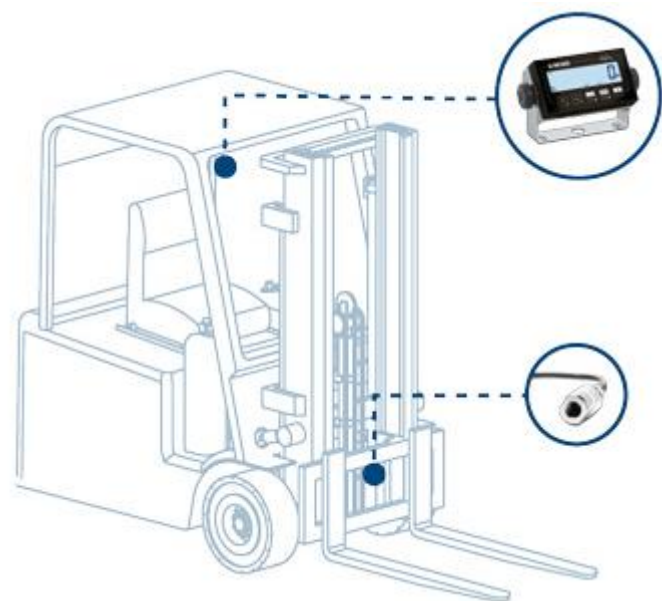

INPUT
40 - 160 V - AL40160V5
18 - 72 V - AL1872V5

OUTPUT
5 V

Könnyen telepíthető, egyszerű T-csatlakozóval csatlakozik a hidraulikus rendszerhez. Ideális az egyszerű súlyellenőrzéshez, a raktárba érkező és onnan kilépő áruk ellenőrzéséhez, a targonca és a polcok túlterhelésének megakadályozásához.

Kijelző Jellemzők

- Digitális mérlegműszer, hidraulikus nyomásérzékelővel történő méréshez.
- ABS ház 25 mm-es háttérvilágítású LCD kijelzővel, 6 nagy kontrasztú számjeggyel és ikonokkal az aktív funkciók jelzésére. 5 gombos funkcionális vízálló billentyűzet.
- tápellátás a targoncáról opciós tápegységgel.
- Elérhető termikus nyomtatóval.
- Beépített óra, a dátum idő nyomtatásához.
- tartozék kijelző tartó konzol, a
- LTP Tool PC programmal pontosítható és optimalizálható a targoncához. A lehető legnagyobb pontosság elérése érdekében.
- Működési hőmérséklet: -10° / +50° C

Érzékelő Jellemzők

- Maximális kapacitás: 4000 PSI / 280 BAR.
- Pontosság: a kapacitás 0,5–5% -a, min. 20 kg (ezt az értéket több tényező befolyásolhatja, további információt a kézikönyvben talál.)
- Árnyékolt 6 m-es csatlakozókábel, eltávolítható csatlakozóval.
- Nikkelezett acélból.
- Védettség IP65.
- Hidraulikus csatlakozó: 1/4 "BSP párhuzamos.

Billentyűzet funkciók

Az LTP készlet konfigurálása egyszerűen elvégezhető a mérlegműszer programozási menüjében.

Ezenkívül, ha további optimalizálásra vagy rendszerelemzésre van szükség, ingyenesen elérhető az LTP TOOL PC-program, amely a targonca körülményeinek és jellemzőinek megfelelően javítja a mérési rendszer válaszsebességét és pontosságát.





Elérhető verziók

	Kód	Leírás
	LTP	Hidraulikus mérlegkészlet targoncákhoz. A készlet tartalma: Nyomásérzékelő 4.000 PSI / 280 BAR-ig, állítható rögzítőkonzol és mérlegműszer, tápellátás 4,8-12Vdc (külön tápegységgel kombinálható).

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	AL1872V5	Tápegység a készülékhez a kabinban (a felszereltség nem tartalmazza). 18-72 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 5 Vdc 6A kimenet a készülékhez (max. 30 W).
	AL40160V5	Tápegység a készülékhez a kabinban (a felszereltség nem tartalmazza). 40-160 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 5dc 6A kimenet a készülékhez (max 30W).
	OBTPRLT	Termikus nyomtató, tápellátást a mérlegműszertől kapja.
	RSCBUSBLTP	USB PC / RS232 konverter kábel, 1,5m hosszú USB/M12 csatlakozók.

