




LTW TARGONCA VILLAKOCSI MÉRLEG



Kábeles változat: LTWC15, LTWC25



Bluetooth változat: LTWC15BTH, LTWC25BTH

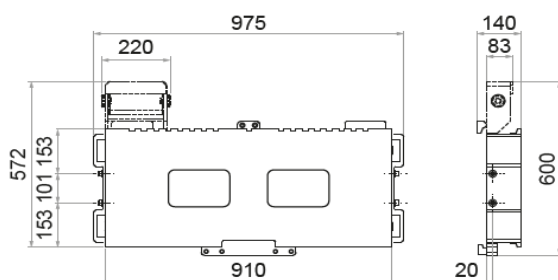

Billentyűzet funkciók

- Nullázás,
- Félautomatikus tára,
- manuális tárazás,
- Nyomtatás és / vagy adatátvitel,
- Választható funkció parancs,
- On / off.

Választható funkciók

- Nettó/Bruttó súly megjelenítés
- lb/kg konvertálás
- Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
- Összegzés
- +/- tolerancia ellenőrző gyors cél és küszöb bevitel

Mérleg villás targoncákhoz DIN15173 - FEM class II szabványnak megfelelő rögzítéssel, a hagyományos targonca modern mobil elektronikus mérleggé való átalakításához. Elérhető CE-M HITELESÍTVE is.

Mérési jellemzők

- Max. megengedett túlterhelés: több mint 300% f.s., túlterhelés elleni védelemmel törés esetére.
- Pontosság:
 - Belső felhasználás: a méréshatár +/- 0,05%-a
 - CE-M hiteles felhasználás: 2014/31/EU direktíva szerint.
- Maximális vízszintes dőlésszög (dőlés): +/- 2° (csak kereskedelmi használatra engedélyezett).

Jellemzők

- Bluetooth változat:
 - 2db Kompakt kijelző háttérvilágítású 25 mm-es LCD kijelzővel, 6 nagy kontrasztú számjeggyel és ikonokkal az aktív funkciók megjelenítéséhez.
 - Tápellátás a kabinban lévő műszer esetében közvetlenül a targoncáról, opcionálisan adapterrel. A villán lévő műszer esetében belső akkumulátor 60 óra üzemidővel tartozék töltővel.
- Kábeles változat:
 - Kijelző háttérvilágítású 25 mm-es LCD kijelzővel, 6 nagy kontrasztú számjeggyel és ikonokkal az aktív funkciók megjelenítéséhez.
 - Tápellátás közvetlenül a targoncáról, opcionálisan adapterrel.
- Rögzítő konzol az utastérben történő felszereléshez.
- Rögzítő konzol az utastérben történő felszereléshez.
- Funkcionális vízálló billentyűzet 5 gombbal.
- Könnyen tisztítható ABS IP68 ház, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- Vizuális és akusztikus túlterhelés jelzés.
- Digitális kalibrálás és beállítás billentyűzetről vagy számítógépről DINITOOLS segítségével.
- Automatikus kikapcsolás beállítható.
- Festett acél szerkezet.
- Működés 2 db Dini Argeo rozsdamentes acél mérőcellával, IP68.
- CE-M hiteles változatban is kapható.*
- Szerkezete extra vastag acélból és ellátva 2 darab rozsdamentes acél IP68-as védemű cella.
- Mérete: 910x407x110 mm; súlya 184 kg.
- Villahossz: 1100mm
- Hermetikusan zárt közösítő doboz.
- Max. súlypont tolódás: 55 mm.

Elérhető verziók

	Kód	Teherfelvevő	Terhelhetőség [kg]	Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]*
	LTWC15	FEM II	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWC25	FEM II	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5
	LTWC15BTH	FEM II	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWC25BTH	FEM II	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	ECEMLTW	Gyártói CE-M hitelesítése az LTW villa mérlegnek.
	AL1872V12	Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a beszerelést nem tartalmazza). 18-72 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a készülékhez (max 25W).
	AL40160V12	Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a beszerelést nem tartalmazza). 40-160 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a készülékhez (max 25W).
	OBRF2G4	868MHz rádió frekvenciás modul RS232 bemenettel, tápellátást a mérlegműszerről kapja. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
	OBRF2G4-USB	2.4GHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB porton keresztül a PC-hez. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
	WIFITD	Kijelzőbe integrált WI-FI interface. Vezeték nélküli kapcsolat (access point-on keresztül) a cég számítógépes hálózatához.
	BLTH	Kijelzőbe integrált bluetooth interface. Vezeték nélküli kapcsolat hordozható PC vagy PDA-val. A mérlegműszer kezelő applikáció letölthető a Google Play-ről.
	ALMEM	Mérlegműszerbe integrált Alibi memória (fizikai memória max 120.000 mérés) a hiteles adat továbbításhoz PC/PLC-re vagy hiteles adatrögzítés MMC/USB adathordozóra. Valós idejű integrált óra a dátum idő nyomtatásához
	SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegek valós idejű monitorozásához, mérési adatok manuális vagy automatikus rögzítéséhez, megjelenítéséhez.
	OBTPRLT	Termikus nyomtató a mérlegműszerhez csatlakoztatva, ABS házban, csatlakozó kábelekkel, tápellátást a mérlegműszerről kapja.



CT6

ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301 és 1500 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.

CT7

ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 1501 és 3000 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.

i

*** FEM2A and FEM2B plates**
(dimensions in mm)

