


SBT nikkelezett nyíró mérlegcella

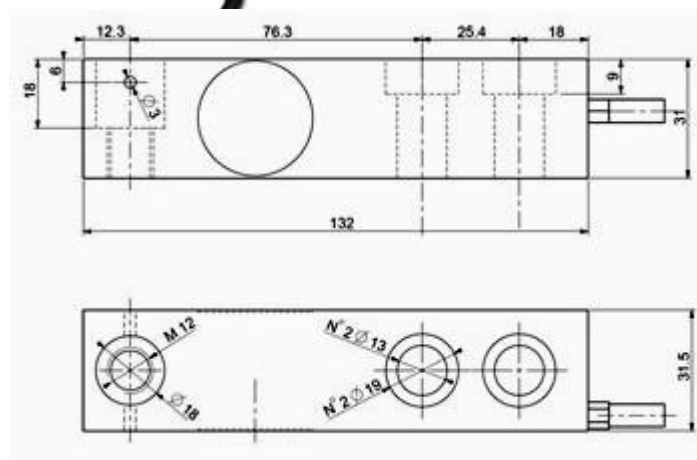

Cella kábelezés	
Szín	Funkció
--	Árnyékolás
Sárga	Jel +
Szürke	Referencia +
Barna	Táp +
Fehér	Jel -
Zöld	Táp -
Rózsaszín	Referencia -

Nikkelezett acél nyíró mérlegcella, kifejezetten alkalmas 4 mérlegcellás raktári mérleg készítéséhez. Hitelesíthető.

Jellemzők

- Terhelhetőség: 500kg, 1000kg, 2000kg
- CE-M hitelesíthető C3-as pontossági osztály
- OIML R60, NTEP, ATEX 3GD
- Nikkelezett acél szerkezet
- IP67-es védelem
- Árnyékolt összekötő kábel

Technikai jellemzők

- Legkisebb hitelesítési osztásérték: $V_{min} = E_{Max} / 10.000$
- Mérlegcella legnagyobb osztátszáma: $n_{LC} = 3000$
- Linaritási hiba: 0,02% F.S.
- Érzékenység: 2mV/V +/- 0,5%
- Ismétlődő képességi hiba: 0,01% F.S.
- Kúszási hiba 30 perc után: 0,02% di Emax
- Kombinált hiba (%FS) 0,017%
- Termikus kompenzáció tartomány: -10°C/+50°C
- Üzemi hőmérséklet tartomány: -20°C/+60°C
- Kúszási hiba 30 perc elteltével: 0,03% F.S.
- Maximális tápfeszültség: 15 VDC
- Bemeneti ellenállás: $380 \pm 20 \text{ Ohm}$
- Kimeneti ellenállás: $350 \pm 5 \text{ Ohm}$
- Nullára egyenlítés: +/-1% F.S.
- Szigetelési ellenállás: >5000 MOhm
- Megengedett túlterhelés: 150% F.S.
- 6 eres árnyékolt kábel, 3,5m hosszú.

Atex verzió

A CCATEX tanúsítvány lehetővé teszi a cellának a veszélyes területeken való használatát: ATEX II 3G Ex ic IIC T6 (Ta -20 ÷ + 65 ° C) Gc
ATEX II 3G Ex nA IIC T6 (Ta -20÷+65°C) Gc
ATEX II 3D Ex tc IIIC T80°C (Ta -20÷+65°C) Dc IP65.
A tanúsítvány tartalmazza a kézikönyv és az ATEX CE megfelelőségi nyilatkozatot (elérhető az EN, DE, FR és IT).

FONTOS: a tanúsítvány az egyetlen terhelési cellára vonatkozik. Több terhelésű cellával rendelkező rendszerek esetén minden egyes terhelési cellához egy tanúsítványt kell rendelni.

Elérhető verziók

Kód	Max. terhelhetőség (kg)
SBT500	500
SBT1000	1 000
SBT2000	2 000

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
KsBN2	Galvanizált acél cella befogó szett rugalmas csatlakozással SB... mérlegcellákhoz 250 kg-tól 2 000 kg-ig. (SBX500-2500)





KSBC2

Ötvözött acél cella befogó szett 1 db SBT / SBX cellához 300-tól 2500 kg-ig történő összeszereléséhez. (SBX500-2500)



KSBX2

Rozsdamentes acél készlet 1 db SBK / SBX cella 300-tól 2500 kg-ig történő összeszereléséhez. (A cella nem tartozék). (SBX500-2500)



SBFI-1

Rozsdamentes acél hajlékony láb legfeljebb 2000kg-ig. (SBX500-2500)



SBFA

Nikelezett acél csuklós láb, M12-es menetes szárral. Maximális terhelhetőség 2000kg.



KSB2FI

Rozsdamentes acél csuklós láb, M12-es menetes szárral. Maximális terhelhetőség 2500kg.



BLKM12I

Rozsdamentes acél M12-es ellen anya a lábakhoz.



LCCB

Árnyékolt 6x0,25 mm² kábel (Ex zónákhoz).



LCCBM

Árnyékolt 4x0,34mm² kábel mozgó alkalmazásokhoz.



PRCB

Védőhüvely árnyékolt kábelhez.



JB4Q

Kiegyenlítő doboz maximum 4 mérlegcella csatlakoztatásához. ABS doboz, IP67 védettség fokozat, 4 + 1 csatlakozóval.



JB4QI

Rozsdamentes acél kiegyenlítő doboz maximum 4 mérlegcella csatlakozásához. IP65 védettség fokozat, 4 + 1 csatlakozóval.



JC4Q

Kiegyenlítő panel akár 4 cellához.



DGT1S

Mérlegműszer DIN sínre rögzíthető, 2 INPUTS és 2 KIMENET. 5 billentyűs billentyűzettel és LED kijelzővel ellátva. Többfunkciós mérési program.



DGT1

Mérlegműszer DIN sínre rögzíthető. 5 billentyűs billentyűzet, LED kijelző, valós idejű óra, alibi memória és többfunkciós mérési program.



DGT4

Mérlegműszer DIN sínre rögzíthető 4 csatornás, 2 IN és 2 kimenettel. 5 billentyűs billentyűzet, LED kijelző és standard mérési program.



DGTQ

Mérlegműszer panelbe építhető, 2 IN és 2 OUT kimenettel. 5 billentyűs billentyűzet, LED kijelző és standard mérési program.