



TW felsőpályás mérleg

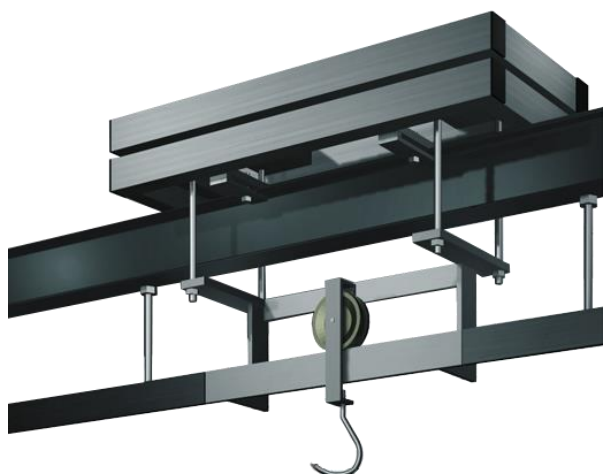

Alacsony profilú mérőmodul a felsőpályás mérlegek kialakításához, könnyen használható bármilyen típusú egysínű pályaszerkezethez, még a már létezőhöz is. Hitelesíthető.

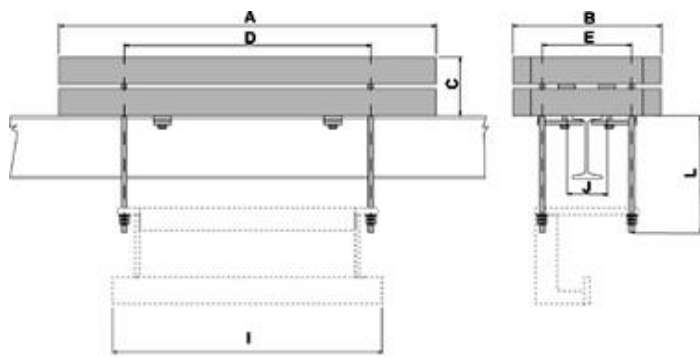

(mm)	A	B	C	D	E	I	J	L
TWI	840	330	135	550	200	600	90	195
TWSI	420	285	115	300	210	300	90	195

Jellemzők

- 1db alumínium mérőcellával IP66-os védelmi fokozattal (TWSI modell) vagy 3 db rozsdamentes acél mérőcellával IP68-as védelmi fokozattal (TWI modell), az OIMLR60 C3 szabvány szerint hitelesíthető (3000 + 3000 osztás).

- AISI304 rozsdamentes acél szerkezet, tartozékokkal a sínszerkezethez való rögzítéshez.
- A sín maximális hossza:
 - 300 mm a TWSI modelleknél
 - 600 mm a TWI modelleknél.
- 15 Vdc tápegység.
- Hermetikus csatlakozódoboz és árnyékolt, 10 méter hosszú, 6 pólusú kábel csatlakozókkal a mérlegműszerhez való csatlakoztatáshoz.
- Rendelhető:
 - Mérlegműszer és pontosítás a CE-M 3000e vagy 3000e + 3000e kettős tartományú hitelesítéssel
 - Speciális méretekkkel és terhelhetőséggel rendelkező modellek.

Elérhető verziók

Kód	Mérőfelület (mm)	Mérőcellák	Max. terhelhetőség (kg)	Osztásérték (g)	Hitelesített osztásérték (g)
TWSI15 	420x285x335	1x300kg	150	50	50
TWSI30 	420x285x335	1x500kg	300	100	100
TWI30 	840x330x330	3x300kg	300	100	100
TWI60 	840x330x330	3x500kg	600	200	200

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	DINICAL	Gyártói kábel szerelés, pontosítás
	ECM	Gyártói CE-M hitelesítés 3000e
	ECM2	Gyártói CE-M2 hitelesítés 2x3000e
	GELBOX	Anti kondenzációs, szigetelő, tömítő gél. Hosszú távú védelem a közösítő doboz számára a nedvességgel szemben. 300mml.
	CT5	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 61-300 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.
	CT6	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301-1500 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.