





## WEFLK RAKTÁRI MÉRLEG

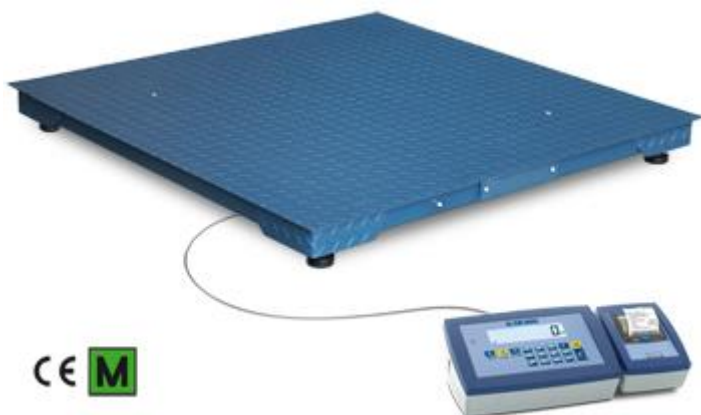

### MÉRETEK:

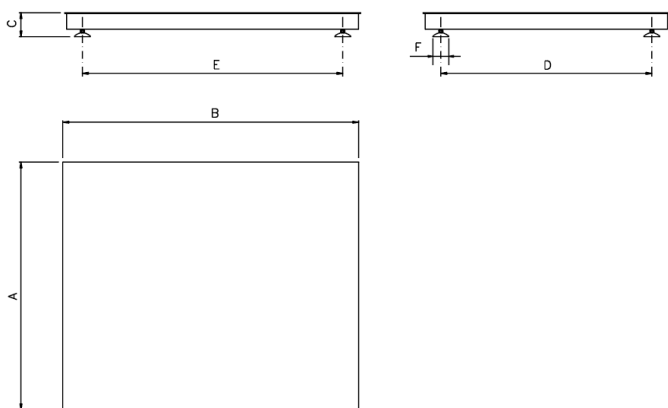

| Modell | Méretek [mm] |      |         |      |      |    |
|--------|--------------|------|---------|------|------|----|
|        | A            | B    | C       | D    | E    | F  |
| FLB    | 1250         | 1250 | 100-120 | 1150 | 1150 | 60 |
| FLD    | 1250         | 1500 | 100-120 | 1150 | 1400 | 60 |
| FLE    | 1500         | 1500 | 100-120 | 1400 | 1400 | 60 |

### BILLENTYŰ FUNKCIÓK

- Nullázás,
- 10 tára memória.
- Automata Tára, beállítható / manuális Tára,
- Választott funkció parancs,
- Nyomtatás, (adatátvitel opcionális)
- on/off kapcsoló

Hitelesíthető Raktári mérleg, többfunkciós kijelzővel, erős és strapabíró szerkezettel. Könnyen használható és sokoldalú. Alkalmas ipari és kereskedelmi használatra is. Alapesetben CE-M hitelesítéssel, amely megfelel OIML R-76 / EN 45501 szabványoknak.

### FŐBB JELLEMZŐK:

- Mérlegműszer ABS házzal, 25 mm-es háttérvilágítású LCD kijelző 6 nagy kontrasztú számjegyekkel és ikonokkal az aktív funkciók megjelenítéséhez.
- 17 gombos, vízálló billentyűzet.
- Termikus integrált nyomtató, szabványos vagy címkepapírra nyomtat.
- Dátum és idő
- Digitális kalibráció és Set-Up billentyűzetről vagy PC-n DINITOOLS-al.
- Tápfeszültség 5 - 12Vdc.
- Tápellátás: 230Vac vagy beépített újratölthető belső akkumulátorral. Üzemelési idő; Kb. 40 óra
- 4 darab OIML R60 szabványoknak megfelelő hitelesíthető mérőcellával van ellátva, IP67-es védelemmel van ellátva por és pára.
- Monoblokk szerkezet festett acélból, állítható és rezgéscsillapító lábakkal. Rögzített csúszásmentes bordázott mérőfelület felület.
- Ellátva 3m csatlakozó kábellel, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz.

### VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓK:

- X 10 Nagyfelbontású kijelzés
- Nettó/Bruttó súly megjelenítés
- lb/kg konvertálás
- Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
- Összegzés
- Formulálás
- +/- vezérlő gyors cél és küszöb bevitel
- Százalékos mérés
- Százalékos adagolás programozható célértékkel
- HOLD

### KI/BEMENETEK:

- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval, konfigurálható; PC, PLC, ismétlő kijelző vagy rádió modem számára. (Opcionálisan RS485)
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.

### Elérhető verziók:

| Kód       | Méretek [mm]      | Terhelhetőség MAX: [kg] | Hiteles Osztás CE-M: [kg]* |
|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| WEFLB1500 | 1250 x 1250 x 120 | 600 / 1 500             | 0,2 / 0,5                  |
| WEFLD3000 | 1250 x 1500 x 100 | 1 500 / 3 000           | 0,5 / 1                    |
| WEFLE3000 | 1500 x 1500 x 100 | 1 500 / 3 000           | 0,5 / 1                    |



#### Vásárláskor rendelhető opciók:

|                                                                                    | Kód       | Leírás                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SWM       | WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez                                   |
|    | RS485C    | Mérlegműszerbe integrált RS485 port.                                                                                                                               |
|    | ALMEM     | Alibi memória, (fizikai memória 120 000 mérés adatainak tárolására, a hiteles adat továbbításhoz PC-re, beépített órával.                                          |
|    | RSCBRJ    | RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.                                                          |
|    | RSCBUSB-1 | RS232 – USB konverter kábel, körülbelül 1,5m hosszú. A mérleg és a számítógép között, ellátva USB csatlakozóval a PC oldalon és RJ csatlakozóval a mérleg oldalon. |
|   | FLBTF     | Beépítő keret FLB / WEFLB mérleg számára.                                                                                                                          |
|  | FLDTF     | Beépítő keret FLD / WEFLD mérleg számára.                                                                                                                          |
|  | FLETF     | Beépítő keret FLE / WEFLE mérleg számára.                                                                                                                          |
|  | DGT100R   | Súlyismétlő 100 mm-es LED kijelzővel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 gombos billentyűzet, légszelep a páratartalom és a nyomás szabályozására.                      |
|  | DGT60R    | Súly kijelző ismétlő 60mm-es LED kijelzővel, 2 bemenet, 2 kimenet, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac beépített adapterrel.             |
|  | CSP38I-1  | Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917mm, Ø 38mm. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.                                                                   |
|  | CSP38D    | Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festett acél talappal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.                                                                |
|  | CSP38D    | Rozsdamentes acéloszlop 350x350mm, h = 750mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.                                                        |