


TRD SZÉRIA ROZSDAMENTES ACÉL IP65-ÖS PRECÍZIÓS MÉRLEG

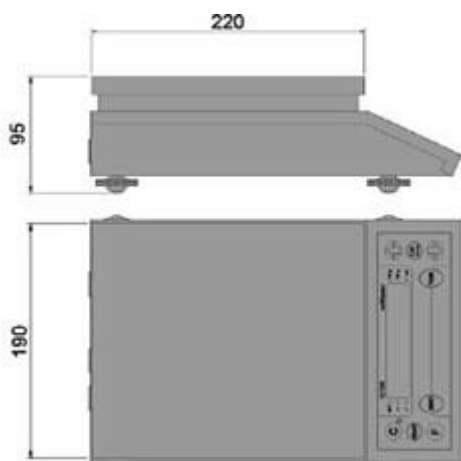

Nagy felbontású rozsdamentes acél mérleg IP65-ös védelemmel ipari és laboratóriumi használatra. Tökéletesen alkalmaz párás környezetbe és ahol szigorúak a higiénias követelmények. A két mérési tartományú modell lehetőséget ad arra, hogy egy kis súlyú tárgyat pontosan mérhessünk meg. Akár CE-M hitelesített változatban is.

Jellemzők

- Nagy fényerejű LED kijelző 7 darab 15 mm magas karakterrel, a súly megjelenítéséhez és 6 darab LED az aktív funkció kijelzéshez.
- 8 gombos vízálló funkciós billentyűzet.
- Rozsdamentes acél szerkezet.
- Rozsdamentes acéllemez, 190x220 mm méretű.
- Egy darab alumínium egyponos nagy felbontású mérőcellával működik, korrózió gátlóval lekezelve.
- Por és víz elleni védelem IP65 szabvány szerint.
- Állítható lábakkal és vízszintezővel.
- Digitális kalibráció és set-up konfigurálható billentyűzetről
- Tápellátás: 12 Vdc egy hálózati 230 Vac adapterrel.

I/O portok

- RS232/C vagy TTL kétirányú kimenet a nyomtató vagy a távirányított kijelző csatlakoztatásához.
- RS232/C vagy RS485 konfigurálható kétirányú port PC, PLC és távirányított kijelző csatlakoztatásához.

Választható funkciók

- **Összegzés: több mérés, vagy recept szerint** 3 egymástól függetlenül nullázható és nyomtatható összegzés (partial total, general total, grand total).
- **+/- tolerancia ellenőrzés**
- **Darabszámlálás**
- **Százalékos mérés.**
- **Relé vezérlő funkció**, aktiválható minden funkció módban

Billentyűzet funkciók

- Nullázás, Tára, Nyomtatás, Mode, On-Off/Clear és 3 navigációs gomb.

Elérhető verziók

Kód	Méret (LxPxH) [mm]	Terhelhetőség [g]	Standard Osztásérték [g]	CE-M Hiteles Osztásérték [g]	Linearitás [g]
TRD6500	190x220	6.500	0,1		0,15
TRD6DM 	190x220	3.000 / 6.000		0,5 / 1	
TRD12DM 	190x220	6.000 / 12.000		1 / 2	
TRD10K2	190x220	2.000 / 10.000	0,1/1		0,2/1

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
CT4 	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6 és 60 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
OBTPRB 	Termikus nyomtató ABS dobozba (külön álló) RS232 portos. Nyomtatási sebesség 50mm/Sek, Felbontás 203 dpi, 24/40 oszlop, lapszélesség 58 mm, tekercsátmérő 50 mm. Tartozék 110-240 Vac adapterrel.



DFCLK

Belső óra (idő/dátum)



TRIO

I/O Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel; 1.5 m csatlakozó kábelrel együtt (nem kombinálható alibi memóriával TRMEM vagy belső órával DFCLK)



TRMEM

Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.



RSCBRJ

RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.



RSCBRJ10M

RS232 / C soros kábel - DB9 / RJ11 - l = 10m.

TRBA

Belső akkumulátor: 6 Volt 1.3 A/h, üzem idő 3 ~ 6 óra