


JB10QIP69K ROZSDAMENTES ACÉL KIEGYENLÍTŐ IP68/69K KÖTŐDOBOZ

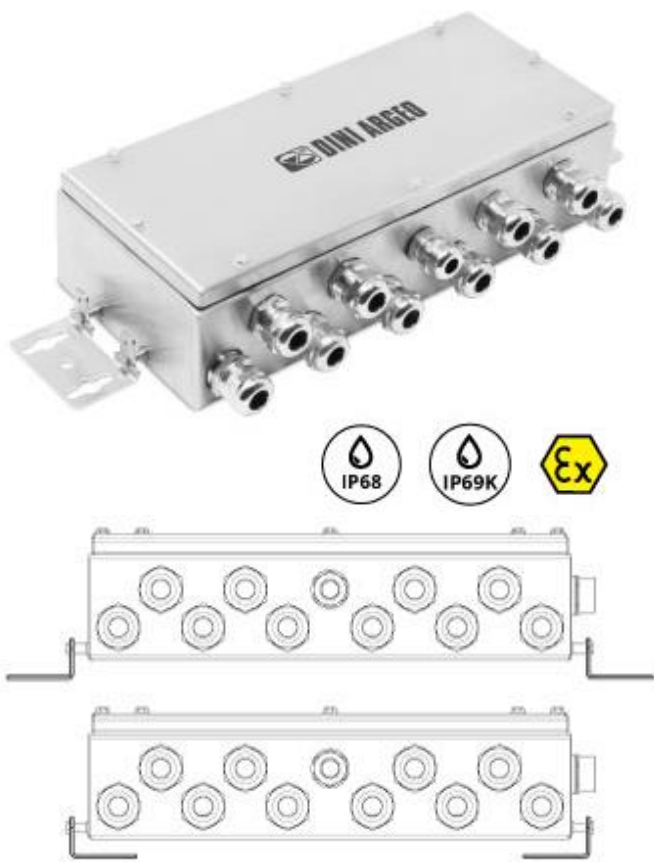

AISI 304 Rozsdamentes acél kötődoboz IP68/IP69K védelemmel, elektronikus panellel legfeljebb 4 mérlegcella csatlakoztatásához és kiegyenlítéséhez. Csavaros szorítású sorkapcsokkal a könnyű csatlakoztatáshoz és jelbeállító trimmer a pontos és megbízható kiegyenlítéshez. A megfordítható rögzítő konzol lehetővé teszi az elosztódoboz falra akasztását, ezzel helyet megtakarítva.

Jellemzők

- AISI 304 Rozsdamentes acél ház.
- 10 fém PG11 (kábek: Ø 5-11mm) tömszelencével és 1 fém PG9 (Ø 4-18mm) tömszelencével.
- IP68/IP69K védelem.
- IP69K szabványos antikondenzációs szelep
- Maximális bemeneti feszültség: 24Vdc
- Maximális bemeneti áram: 700mA
- Maximális bemeneti cella jel: 1000mV
- Hőmérséklet hatása: 50ppm/°C
- 10 cella bemenet csavaros szorítású csatlakozókkal
- Méretek: 343x132x66mm (LxWxH)

Egyéb:

- Kérésre AISI 316 ház
- Kérésre elérhető ATEX 3GD változatban is Zona 2 és 22 környezetbe való alkalmazáshoz.
- Könnyen fertőtleníthető vízsugárral
- Állítható magasság a tisztítási hely növelése érdekében.

Elérhető változatok

Kód	Leírás
JB10QIP69K	Kötő és kiegyenlítő doboz, IP68 és IP69K rozsdamentes acél ház, 10 PG11 + 1 PG9 tömszelencével 10 mérlegcella csatlakoztatásához.

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
GELBOX	Kondenzációs, szigetelő és tömítő gél. Hasznos a mérőrendszer elektronikus áramköreinek védelmére, még a hosszú idő alatt történő merülések esetén is. 300 ml-es csomag. JB4Q, JB4QA, JBxQI és JBxQAI esetében: 300 ml gél szükséges!
LCCB	Árnyékolt 6x0,25 mm ² kábel (Ex zónákhoz).